

セキスイ セロテープ® No.252



高品質だから根強いロングセラー。
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、
透明度、開封しやすいシュリンクパッケージ…こうした数々の
高品質でご好評をいただいているロングセラーです。

- 用途** ●軽包装一般 ●紙箱の包装、固定
●ポスター・カレンダー等の貼付

性能		
試験項目	単位	No. 252
テープ厚み	mm	0.049
基材厚み	mm	0.034
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.7 (377)
タック	ボールNo.	17
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.31 (133)
保持力	mm	0.7
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	36.0 (3.67)
伸度	%	25

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

	性能/被着体別粘着力: N/10mm (g/10mm)		
	0℃	23℃	40℃
ポリエチレン袋	2.44 (249)	1.50 (153)	1.18 (120)
ポリスチレン板	3.54 (361)	2.71 (277)	2.48 (253)
ライナー紙	全面紙むしり	全面紙むしり	紙むしりなし

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	包装仕様	1梱包 (コ)
12×35・50・70	10巻シュリンク	300 (200)
15×35・50・70		200
18×35・50・70		200 (150)
24×35・50・70	5巻シュリンク	150 (100)

※()内の数字は長さ70mの規格です。

ベース色
透明



- 軽梱包** **印刷** **色物** **専用** **字が** **重ねて**
できる あり カッター 書ける 貼れる
結束

セキスイ セロ印刷テープ。



社名や商品をPRするのに最適です。
社名・商品名を忠実に美しく、テープ印刷いたします。

- 用途** ●社名・店名のPR ●商品の販売確認
●軽包装用

性能		
試験項目	単位	セロ印刷テープ
テープ厚み	mm	0.050
基材厚み	mm	0.034
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.2 (326)
タック	ボールNo.	17
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.6 (163)
保持力	mm	0.5
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	34.0 (3.47)
伸度	%	21

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。


※P32印刷テープもご覧ください。

- 軽梱包** **専用** **字が** **重ねて** **結束**
カッター 書ける 貼れる

まいどテープ

販売確認用テープの規格品です。

規格			
色	表記		
赤	Thank you very much		
白	Thank you		
黄	ありがとうございます(コアラ)		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	中箱 (コ)	1梱包 (コ)
15×25	1	10	100

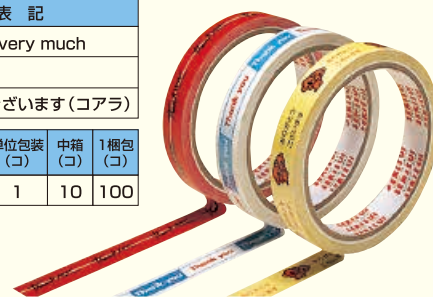

※性能はセロ印刷テープと同等です。