


# **PACKAGING TAPE PRODUCT CATALOGUE**


包装テープ総合カタログ

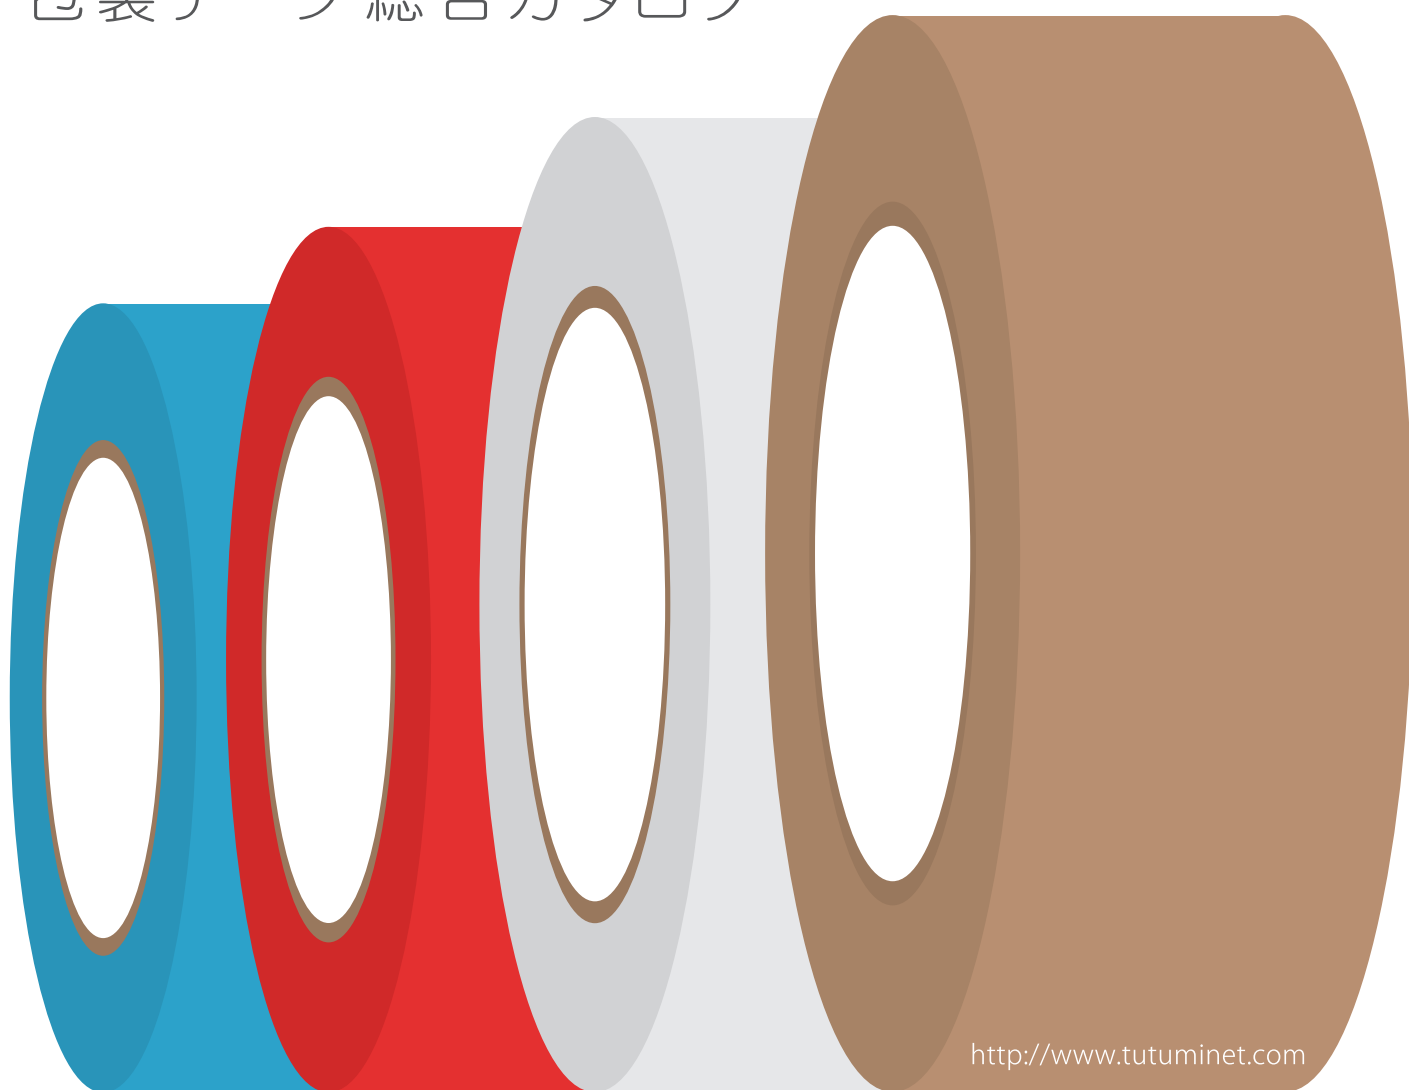

# 製品・事業を通じて、お客様と社会の環境負荷低減に貢献します

積水化学グループのCSRは、事業を通じて社会に貢献することです。社会全体の環境負荷低減に寄与するためには、企業が環境に積極的に貢献する製品をつくり出し、世の中に普及させていく必要があります。積水化学グループは、2006年度から環境貢献レベルを従来よりも高めた「環境貢献製品」の基準を設定し、認定制度を運用しています。

## 環境貢献製品の概念図

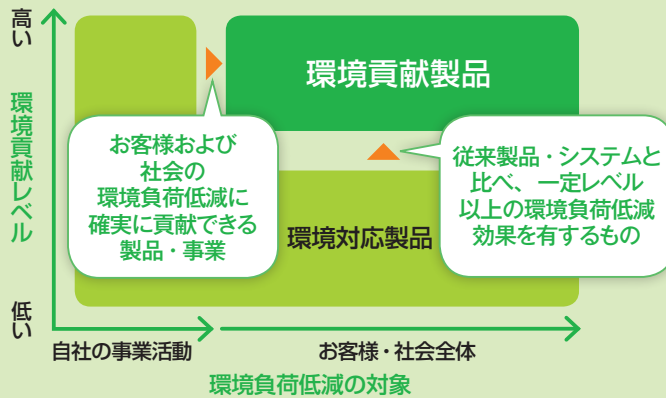

## 環境貢献製品基準

- 定義**
- お客様および社会の環境負荷低減に確実に貢献できる製品・事業
  - 従来製品・システムと比べ、一定レベル以上の環境負荷低減効果を有するもの
- 対象範囲**
- お客様の使用段階、廃棄・リサイクル段階の環境負荷低減、資源枯渇性の軽減を対象とする（積水化学グループ内での生産・住宅施工・輸送段階を除く）
  - 「自然環境」にかかわる温室効果ガス削減など、および「社会環境」にかかわる廃棄物削減、省資源化、節水・水循環など

これら「環境貢献製品」「環境対応製品」を判りやすく表示するために、シンボルマークを用いています。



## セキスイクラフトテープはエコ紙芯です（環境貢献製品）

### 廃棄物の重さも容量も減らせる



### 簡単につぶせる！ ゴミを減らせる！

今までそのまま廃棄していた紙芯を簡単につぶせることで、ゴミの容量を今までの半分以下に減少できます。



エコ紙芯（50m巻）





エコ紙芯（長尺巻）

※短尺巻と長尺巻では紙芯の厚みが異なります



## CO<sub>2</sub>、廃棄物の削減に貢献

### 〈クラフトテープ 50mm×50m 10 ケース分の紙芯の CO<sub>2</sub> 排出量比較〉

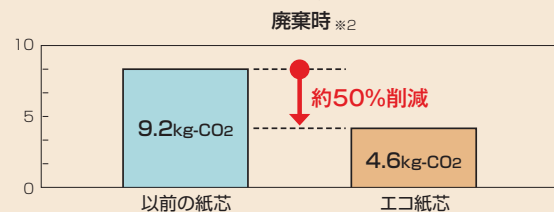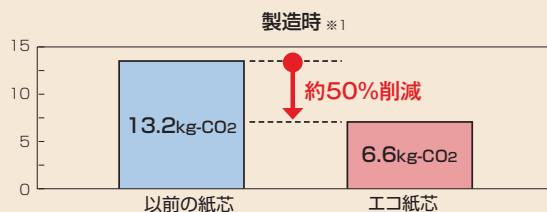

※1: CO<sub>2</sub> 排出量は紙芯を全て「中芯原紙」からなるものと仮定し、環境情報科学センターから2007年に出されている「CO<sub>2</sub> 排出原単位表」の「中芯原紙」(V. 紙類)のCO<sub>2</sub> 排出量「1.2kg-CO<sub>2</sub>」を用いて紙芯重量から材料（中芯原紙）のCO<sub>2</sub> 排出量を算出した。 ※2: 環境省環境家計簿よりCO<sub>2</sub> 排出係数（0.84）引用し可燃ごみとして換算

### 〈クラフトテープ 10 ケース使用時に発生する廃棄物量比較〉

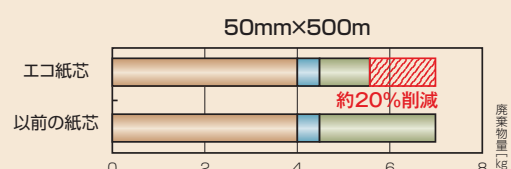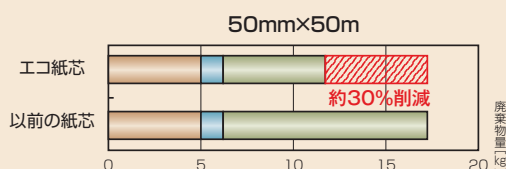

## 環境対応製品



エコマーク認定番号  
第05114024号

※エコラッククラフトテープNo.501

### エコマーク

クラフトテープの基準は、基材に再生紙40%以上、紙芯に再生紙100%使用していることが条件となります。  
また、粘着剤塗工時に有機溶剤を使用していません。

<対象商品>

エコラッククラフトテープNo.501

### グリーン購入法適合商品

クラフトテープは基材に再生紙を40%以上、布テープは基材に再生PET繊維を40%以上使用していることが条件となります。

カタログ掲載製品は

ROHS指令に適合しております。

(M) SDSはHPからダウンロード出来ます

<http://www.tutuminet.com/>



### グリーンマーク

古紙を原則として40%以上原料に利用した製品のうち、財団法人古紙再生促進センターの承認を受けたものに限り表示できます。



### グリーン購入ネットワーク

グリーン購入の取組みを推進するために1996年に設立された企業・行政・消費者の緩やかなネットワークです。積水化学も参加し、環境対応製品の開発に取り組んでいます。

・グリーン購入のためのGNPデータベースに該当商品掲載  
・グリーン購入法特定調達物品情報提供システムに該当商品掲載  
<http://www.gpn.jp>

### 食品衛生法適合商品

合成樹脂製の器具、又は、容器包装の規格に適合していること。

<対象商品>

セキスイセロネクストNo.272

野菜結束テープNo.808

## グリーン購入法適合商品

### ■ エコラッククラフトテープ No.501

基材に古紙(再生紙)を40%以上使用しています。



### ■ エコラクロス No.701

グリーン購入法適合クロステープ



### ■ 新透明クロステープ No.784

半透明のクロステープに再生PETを使用した資源の再利用タイプ



### ■ 再生PET布テープNo.601S

基材に再生PET繊維を40%以上使用しています。



## 無溶剤粘着剤使用製品



■ クラフトテープNo.500




■ ホワイトクラフトテープ No.500W



■ スーパークラフトテープ No.504NS



■ エバーセルOPPテープ



■ セキスイOPPテープ




■ ホワイトティスーパークラフトテープ No.504WNS

セキスイの紙芯には全て古紙を100%使用しております。 ※海外生産品に関しては古紙50%以上使用しております。

## テープの選び方








テープの特性を最大限に生かすために、下記のポイントをご参考に粘着用途にあった最適なテープをお選びください。

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> 用途は粘着か、再はく離か?<br/>●用途に合った粘着特性。</p>              | <p><b>2</b> テープにどんな力が、どのくらいの強さで、どのくらいの時間がかかるのか?<br/>●反発力に合ったものを。</p>  | <p><b>3</b> 作業環境(手貼り、機械貼り、作業面積、作業時間、作業人員)を検討!<br/>●梱包作業をスムーズに行えるテープ選びを。</p>  |
| <p><b>4</b> 環境条件(屋内外、温度、湿度、溶剤、薬品等)は?<br/>●使用環境にあったものを。</p>  | <p><b>5</b> 輸送条件(輸送方法、保管条件、開梱方法等)は?<br/>●確実に目的地に着き開梱しやすいテープを。</p>     | <p><b>6</b> その他の機能(保護、マスキング、表示等)は?<br/>●識別用途など目的に合ったものを。</p>                 |


### 使用上のご注意

- 包装用テープは、ダンボールケースの封かん・宅配便や小包みなどの荷造り用です。その他の用途には使用しないでください。
- 人体に直接貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 貼る面のほこり、油分をよくふき取ってから貼ってください。
- 貼るときにしっかりと押さえてください。
- テープの保存にあたっては、暗所で低温度、低湿度の場所に、ロールの側面を下にして保存するのが最も良い方法です。
- ご使用前に、各製品に表示されている「使用上のご注意」をご確認ください。

## テープ性能表示

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>テープ性能表示は、<br/>一定の条件で試験された製品評価です。<br/>使用目的、使用条件などの<br/>ご参考にしてください。</p>                                                                                                   | <p><b>●テープ厚み／基材厚み</b></p> <p>引張強度が強いほど、テープの厚みは、基材と粘着剤の厚みを合わせたものです。基材は同一の素材で比較した場合、厚いほど引張強度が強くなります。</p>               | <p><b>●粘着力</b></p> <p>ステンレス鋼にテープを貼り付け、180°または直角に引っ張り、はがれた時の力を測定します。数値が大きいくほど粘着力が強くなります。(本カタログでは180°で数値を測定。)</p>  |
| <p><b>●引張強度</b></p> <p>テープを引っ張り、切断した時の力を測定したのが引張強度です。数値が大きいくほど、フィルムベースの強度が高いといえます。</p>  | <p><b>●伸 度</b></p> <p>テープの長さ方向に引っ張り、曲面、凹凸面に順応する能力を評価します。数値は％で表示され、150％の場合1mのテープが2.5mまで伸びるということです。</p>                | <p><b>●タック</b></p> <p>粘着剤に荷重を瞬間的に加えた時の粘着力。30°の傾斜台の上から、直径1/32から2インチまでの鋼球をころがし、粘着面で止まる最大鋼球で粘着力を計測します。</p>          |
| <p><b>●展開力</b></p> <p>1分間に、60mのスピードでテープを展開した時の引張荷重を表すもので、数値が低いほど展開の軽いテープとなります。</p>      | <p><b>●保持力</b></p> <p>ステンレス鋼にテープを貼り、1kgの重りを垂直に下げて2時間後にスリットした長さを計測。数値が小さいほど、スリットに強く反発力のあるダンボールをしっかりと封かんすることができま。</p>  | <p>■単位／本カタログでは国際単位系(SI)を基準に、性能値を表示しています。なお、従来の性能値については、( ) 内で併用表示しました。</p> <p>■測定法／JISZ0237の粘着テープ試験法に基づき、温度23±1℃、相対湿度50±5％で測定しました。</p>                                                                |

## 梱包用途の1個包装製品には 梱包性能表示をしています。

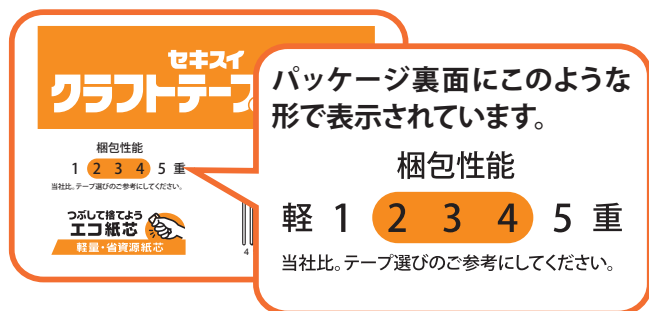

軽

1: 個包装の封かん、口止めなど一般包装をはじめ缶シール、食品結束などのご使用に適したテープです。

2: 比較的重量が軽い梱包物から、小口の工具などの中量物の梱包に適しています。

3: 通常のダンボール梱包で配送できる荷物など、最も汎用的な梱包用途を想定した梱包に適しています。

4: 主に輸送条件の厳しい中量物から重量物の梱包に適したテープです。

5: 重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。

重

印刷  
できる

社名、商品名の名入れ、識別などの印刷が可能です。

静音

展開音が静かで、快適な作業条件を作ります。

色物  
あり

商品のイメージアップ、分類にご利用ください。

結束

手切れ性と粘着性能などから、結束作業に適したテープです。

長尺  
あり

機械封かん作業専用テープです。

仮止め

製品の仮止めや作業時の仮止めなどに、適したテープです。

封缶用

伸度があり、缶シールに適したテープです。

装飾

高級品などの装飾用にご使用ください。

手で  
切れる

専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。

低温

低温環境下の作業でも、性能低下がありません。

専用  
カッター

専用のカッターをご使用ください。

耐水

水気の多い保管、輸送環境に適したテープです。

ノン  
スリップ

テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。

無溶剤

無溶剤化した粘着剤を使用しています。

字が  
書ける

油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。

環境  
対応

地球環境の保全を目的に開発された製品です。

重ねて  
貼れる

H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。

## Contents

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| テープの選び方                                   | P3  |
| テープ性能表示                                   | P3  |
| ■クラフトシリーズ                                 |     |
| クラフトテープ No.500                            | P5  |
| ホワイトクラフトテープ No.500W                       | P5  |
| カラークラフトテープ No.500WC                       | P6  |
| クラフト荷札テープ                                 | P6  |
| スーパークラフトテープ No.504NS                      | P7  |
| ホワイトスーパークラフトテープ No.504WNS                 | P7  |
| エコラッククラフトテープ No.501                       | P8  |
| カラーテープのご紹介                                | P9  |
| ■OPPシリーズ                                  |     |
| エバーセルOPPテープ No.820NEV No.830NEV No.835NEV | P10 |
| セキスイOPPテープE No.882 No.884 No.886          | P11 |
| セキスイOPPテープ No.880V No.882V No.884V        | P11 |
| エバーセルOPPテープ No.820Cカラー                    | P12 |
| セキスイOPPテープ No.890                         | P12 |
| オリエンテープ No.830                            | P13 |
| タフライトテープ No.835                           | P13 |
| オリエンスパットテープ No.830S                       | P14 |
| OPPテープ専用カッター                              | P14 |
| ■クロスシリーズ                                  |     |
| ビニクロステープ No.750                           | P15 |
| 新布テープ No.760                              | P15 |
| エコラクロス No.701                             | P16 |
| 透明クロステープ No.781                           | P17 |
| 新透明クロステープ No.784                          | P17 |
| ■布シリーズ                                    |     |
| 布テープ No.600                               | P18 |
| 布テープ No.600V                              | P18 |
| 布テープ No.600Vカラー                           | P19 |
| 布テープ No.600S                              | P19 |
| 布テープ No.600M                              | P20 |
| 布テープ No.600A                              | P20 |
| 再生PET布テープ No.601S                         | P21 |
| 布テープ No.600J                              | P21 |
| ■軽包装用                                     |     |
| セキスイゼロテープ No.252                          | P22 |
| ゼロ印刷テープ                                   | P22 |
| まいどテープ                                    | P22 |
| セキスイゼロテープベタ                               | P23 |
| テープカッターPC-1                               | P23 |
| カットロンテープ No.810                           | P23 |
| クリアフィット No.272                            | P24 |
| 紙粘着テープ No.652                             | P25 |
| バッグシーラーテープ Hタイプ                           | P25 |
| バッグシーラーテープ Cタイプ                           | P26 |
| バッグシーラー No.20                             | P26 |
| 野菜結束テープ No.808                            | P26 |
| シャインテープ No.25                             | P27 |
| フィックスロンテープ No.816                         | P27 |
| ■工業用テープ                                   | P28 |
| 印刷テープ発注ポイント                               | P29 |
| ■印刷テープ                                    | P30 |
| ■包装機器                                     | P31 |
| ■長尺テープ                                    | P34 |

# クラフトテープ No. 500



優れた保持力、安定した品質。  
作業性に優れた軽い展開。

ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。

**用 途** ●ダンボールケース(中・軽量)の封かん

| 性 能   |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 500    |
| テープ厚み | mm               | 0.140      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.3 (337)  |
| タック   | ボールNo.           | 12         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.5 (51.0) |
| 保持力   | mm               | 0          |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 60 (6.12)  |
| 伸度    | %                | 8.0        |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×50                | 10          | 100        |
| 38×50                | 6           | 60         |
| 50×50                | 5           | 50         |
| 60×50                | 4           | 40         |
| 75×50                | 3           | 30         |
| 38×500               | —           | 6          |
| 50×500               | —           | 5          |
| 60×500               | —           | 4          |

※色物のテープについては、  
38×50、50×50、38×500、50×500以外の  
規格は受注生産になります。

※準規格色として黒・空・茶・ピンク・紫・若草を用意しています。  
準規格色は受注生産となります。

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

| ベース色      |
|-----------|
| ダンボール色    |
| 色 物       |
| 黄・緑・青・赤・白 |

中・軽梱包

印刷  
できる

色 物  
あり

長 尺  
あり

専用  
カッター

静 音



無溶剤

環 境  
対 応

# ホワイトクラフトテープ No. 500W



おなじみのクラフトテープを  
「ホワイト」で彩りました。

従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたいパッケージ梱包にお使いください。

**用 途** ●化粧品等のイメージ性の高い包装  
●装飾

| 性 能   |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 500W   |
| テープ厚み | mm               | 0.140      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.3 (337)  |
| タック   | ボールNo.           | 12         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.5 (51.0) |
| 保持力   | mm               | 0          |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 60 (6.12)  |
| 伸度    | %                | 8.0        |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×50                | 10          | 100        |
| 38×50                | 6           | 60         |
| 50×50                | 5           | 50         |
| 60×50                | 4           | 40         |
| 75×50                | 3           | 30         |
| 38×500               | —           | 6          |
| 50×500               | —           | 5          |

※その他のサイズについても  
お気軽にご相談ください。

| ベース色 |
|------|
| 白    |

中・軽梱包

印刷  
できる

長 尺  
あり

専用  
カッター

静 音

無溶剤



環 境  
対 応

# カラークラフトテープ No.500WC



製品のイメージアップや内容物の識別に、  
選び抜かれた10色。

白い特殊クラフト紙を使用し、10色の色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。商品の識別や商品のイメージを大切にす時代の要請に応えた、新しいタイプのテープです。

## 用 途

- 内容物の識別用
- イメージを大切にする商品用

| 性 能   |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単 位              | No.500WC   |
| テープ厚み | mm               | 0.140      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.3 (337)  |
| タック   | ボールNo.           | 12         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.5 (51.0) |
| 保持力   | mm               | 0          |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 60 (6.12)  |
| 伸度    | %                | 8.0        |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 38×50                | 1           | 60         |
| 50×50                | 1           | 50         |

| 色                            |
|------------------------------|
| 赤・青・黄・緑・白<br>オレンジ・黄緑・空・ピンク・紫 |

中・軽梱包

色物あり

専用  
カッター

静 音

無溶剤



環 境  
対 応

# クラフト 荷札テープ



表示シールと梱包テープの2つの  
用途をひとつにしたテープです。

梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。(納品書在中テープは400枚)

## 用 途

- 内容物表示

| 性 能   |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単 位              | 荷札テープ      |
| テープ厚み | mm               | 0.140      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.3 (337)  |
| タック   | ボールNo.           | 12         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.5 (51.0) |
| 保持力   | mm               | 0          |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 60 (6.12)  |
| 伸度    | %                | 8.0        |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×50                | 1           | 50         |

| 色       |
|---------|
| 赤ベース白文字 |

| 仕 様      |           |
|----------|-----------|
| 取扱注意     | 品番：KNT03T |
| カッター使用注意 | 品番：KNT03K |
| われもの注意   | 品番：KNT03W |
| 廃棄処分     | 品番：KNT03H |
| 中・軽梱包    | 品番：KNT03N |

中・軽梱包

色物あり

専用  
カッター

静 音

無溶剤



環 境  
対 応

# スーパークラフトテープ No. 504NS



高品質と高機能で荷崩れしにくい  
ノンスリップテープです。

クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。

**用 途** ●積み上げ保管 ●通い箱 ●中身の軽い食品、菓子、家庭雑貨 ●中身の識別、確認が必要な荷物など

| 性 能         |                  |            |
|-------------|------------------|------------|
| 試験項目        | 単 位              | No.504NS   |
| テープ厚み       | mm               | 0.140      |
| 粘着力         | N/10mm (g/10mm)  | 3.3 (337)  |
| タック         | ボールNo.           | 12         |
| 展開力         | N/10mm (g/10mm)  | 0.3 (30.6) |
| 保持力         | mm               | 0          |
| 引張強度        | N/10mm (kg/10mm) | 60 (6.12)  |
| 伸度          | %                | 8.0        |
| ノンスリップ性     | —                | ◎          |
| 重ね貼り性       | —                | ◎          |
| 描画性 (油性インク) | —                | ◎          |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×50                | 1           | 100        |
| 38×50                | 1           | 60         |
| 50×50                | 1           | 50         |
| 60×50                | 1           | 40         |
| 75×50                | 1           | 30         |
| 38×500               | —           | 6          |
| 50×500               | —           | 5          |
| 60×500               | —           | 4          |

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

| ベース色   |
|--------|
| ダンボール色 |

※印刷テープについてもお気軽にご相談ください。

中・軽梱包

印刷できる

長尺あり

専用カッター

ノンスリップ

字が書ける

つぎは捨てよう  
エコ紙  
軽量・省資源紙

重ねて貼れる

無溶剤

環境対応

# ホワイトスーパークラフト テープ No. 504WNS



ノンスリップ機能がプラスされた、  
滑りにくいホワイトです。

504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。荷崩れ防止、重ね貼り、書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。

**用 途** ●積み上げ保管 ●通い箱 ●中身の軽い食品、菓子、家庭雑貨 ●中身の識別、確認が必要な荷物など

| 性 能         |                  |            |
|-------------|------------------|------------|
| 試験項目        | 単 位              | No.504WNS  |
| テープ厚み       | mm               | 0.140      |
| 粘着力         | N/10mm (g/10mm)  | 3.3 (337)  |
| タック         | ボールNo.           | 12         |
| 展開力         | N/10mm (g/10mm)  | 0.3 (30.6) |
| 保持力         | mm               | 0          |
| 引張強度        | N/10mm (kg/10mm) | 60 (6.12)  |
| 伸度          | %                | 8.0        |
| ノンスリップ性     | —                | ◎          |
| 重ね貼り性       | —                | ◎          |
| 描画性 (油性インク) | —                | ◎          |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 38×50                | 1           | 60         |
| 50×50                | 1           | 50         |
| 38×500               | —           | 6          |
| 50×500               | —           | 5          |

| ベース色 |
|------|
| 白    |

※印刷テープについてもお気軽にご相談ください。

中・軽梱包

印刷できる

長尺あり

専用カッター

ノンスリップ

字が書ける

つぎは捨てよう  
エコ紙  
軽量・省資源紙

重ねて貼れる

無溶剤

環境対応

# エコパック クラフトテープ No. 501



## 再生紙40%以上使用。

再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。

**用 途** ●官公庁や公的機関、環境問題に取り組む企業 ●エコロジー商品としての店頭販売用

| 性 能   |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 501    |
| テープ厚み | mm               | 0.140      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.3 (337)  |
| タック   | ボールNo.           | 12         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.5 (51.0) |
| 保持力   | mm               | 0.0        |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 60 (6.12)  |
| 伸度    | %                | 7.0        |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) × 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×50                | 1           | 50         |

| ベース色   |
|--------|
| ダンボール色 |

グリーン購入法  
適合商品



エコマーク認定番号  
第05114024号



古紙パルプ配合率40%以上  
粘着剤塗工時の有機溶剤不使用

中・軽梱包 専用  
カッター 環境  
対応 静音 無溶剤




## セキスイカラーテープのご紹介

■基材によって発色が変わります。

●テープの色は、ベース色に影響され、クラフト系、クロス系では落ち着いた色となり、OPP系では明るい色となる傾向があります。また、同じ基材でもダンボール色とホワイト色では発色に違いがあります。

### クラフトテープ NO.500ベタ

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ベース色   | ダンボール色          |
| 規格色    | 黄・緑・青・赤・白       |
| 準規格色   | 黒・空・茶・ピンク・紫・若草  |
| 規格色サイズ | 38・50mm×50・500m |




### カラークラフトテープ NO.500WC

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| ベース色   | 白                            |
| 規格色    | 赤・青・黄・緑・白・オレンジ・黄緑<br>空・ピンク・紫 |
| 規格色サイズ | 38・50mm×50mm                 |



### エバーセルOPPテープ NO.820Cカラ-


|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ベース色   | 透明                                                              |
| 規格色    | 黄・緑・青・赤・白・オレンジ                                                  |
| 規格色サイズ | 36mm×100m <sup>*</sup> 、48mm×100m<br>36・48mm×1000m <sup>*</sup> |



※このマークの規格には橙色はありません。


### オリエンテープ NO.830ベタ

|        |             |
|--------|-------------|
| ベース色   | 透明          |
| 規格色    | 黄・緑・青・赤・白・黒 |
| 規格色サイズ | 50mm×50m    |



### タフライトテープ NO.835ベタ

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| ベース色   | 透明                               |
| 規格色    | 黄・緑・青・赤・白・黒                      |
| 規格色サイズ | 50mm×100m<br>50mm×1000mは5C/S受注生産 |




### 新布テープ NO.760ベタ

|        |           |
|--------|-----------|
| ベース色   | 茶         |
| 規格色    | 黄・緑・青・赤・白 |
| 規格色サイズ | 50mm×50m  |




### 布テープ NO.600ベタ

|        |               |
|--------|---------------|
| ベース色   | 黄土色           |
| 規格色    | 黄・緑・青・赤・白・銀・黒 |
| 規格色サイズ | 50mm×25m      |




### 布テープ NO.600Vカラ-

|        |                   |
|--------|-------------------|
| ベース色   | 茶                 |
| 規格色    | 黄・緑・青・赤・白・黒・銀・ピンク |
| 規格色サイズ | 50mm×25m          |




### セキスイセロテープ NO.ベタ

|        |             |
|--------|-------------|
| ベース色   | 透明          |
| 規格色    | 黄・緑・青・赤・白・黒 |
| 規格色サイズ | P24参照       |




### バックシーラーテープ Hタイプ

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 規格色    | 黄・緑・青・赤・白・オレンジ・紫・空 |
| 規格色サイズ | 9mm×50m            |



### バックシーラーテープ Cタイプ


|        |               |
|--------|---------------|
| 規格色    | 黄・緑・青・赤・白・橙・茶 |
| 規格色サイズ | 9mm×35m       |



※色に関しては現物と異なる場合があります。ご発注に際しては色見本又はサンプルにてご確認ください。

# エバーセルOPPテープ

## NO.820NEV NO.835NEV NO.830NEV

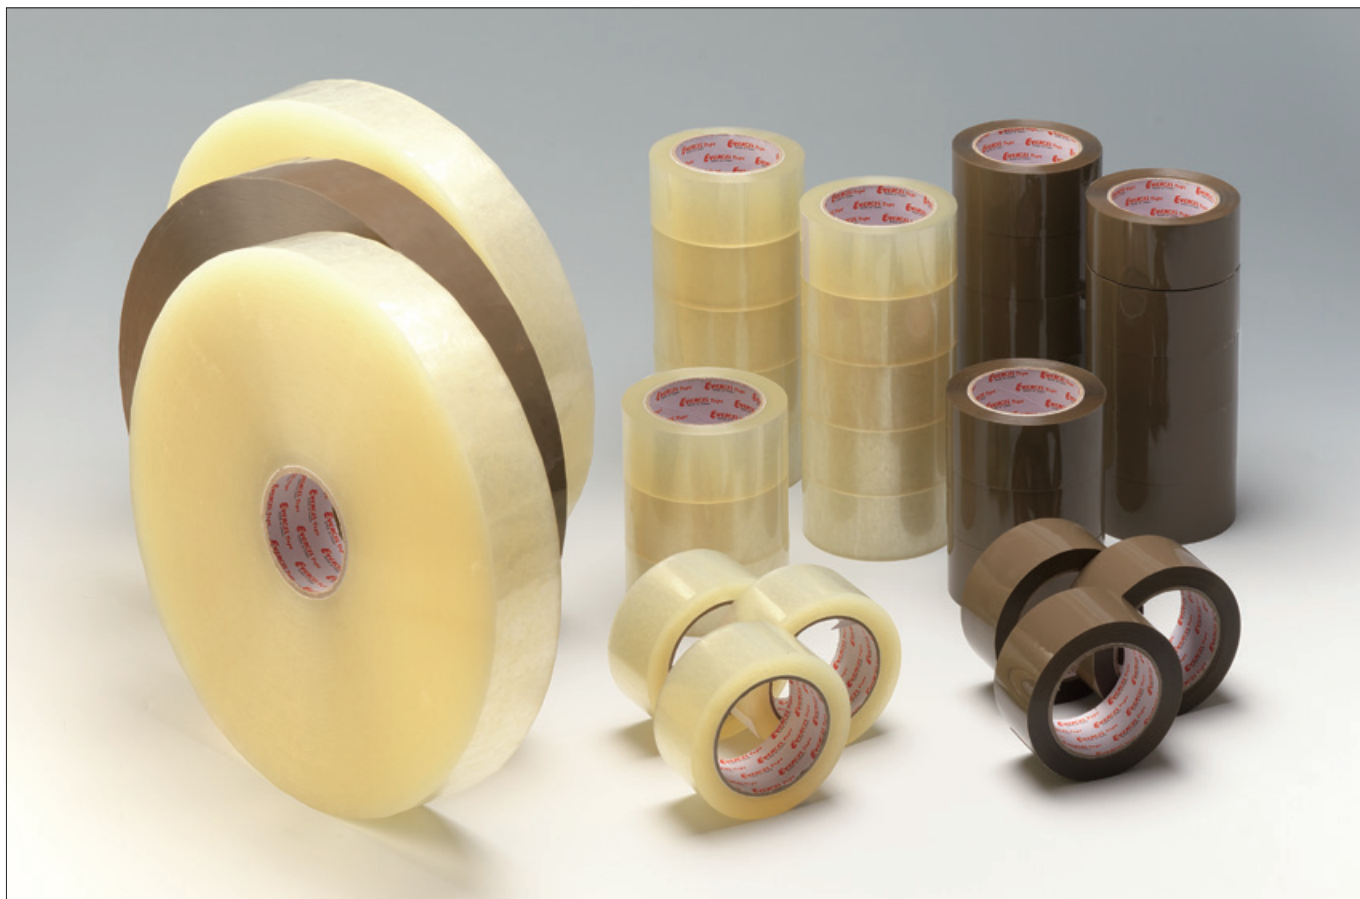

コストパフォーマンスの高いOPPテープです。  
強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用いただけます。  
製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品です。

OPPシリーズ

用 途 ●自動封かん機でのダンボールケースの梱包 ●輸出用梱包

| 性 能   |                  |             |             |             |
|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 820NEV  | No. 835NEV  | No. 830NEV  |
| テープ厚み | mm               | 0.052       | 0.062       | 0.090       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.8 (285.6) | 2.9 (295.8) | 3.0 (306.0) |
| タック   | ボールNo.           | 17          | 17          | 17          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.75 (76.5) | 0.71 (72.4) | 0.75 (76.5) |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 44.2 (4.50) | 47.5 (4.85) | 72.9 (7.44) |
| 伸度    | %                | 150         | 160         | 180         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| ベース色 |
|------|
| 透明・茶 |

No.820NEV

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×100               | 10          | 100        |
| 38×100               | 6           | 60         |
| 50×100               | 5           | 50         |
| 60×100               | 4           | 40         |
| 75×100               | 3           | 30         |
| 38×1,000             | —           | 6          |
| 50×1,000             | —           | 5          |
| 60×1,000             | —           | 4          |

No.835NEV

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×100               | 10          | 100        |
| 38×100               | 6           | 60         |
| 50×100               | 5           | 50         |
| 60×100               | 4           | 40         |
| 75×100               | 3           | 30         |
| 38×1,000             | —           | 6          |
| 50×1,000             | —           | 5          |
| 60×1,000             | —           | 4          |
| 75×1,000             | —           | 3          |

No.830NEV

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×50                | 10          | 100        |
| 38×50                | 6           | 60         |
| 50×50                | 5           | 50         |
| 60×50                | 4           | 40         |
| 75×50                | 3           | 30         |
| 50×500               | —           | 5          |
| 38×1,000             | —           | 6          |
| 50×1,000             | —           | 5          |
| 60×1,000             | —           | 4          |
| 75×1,000             | —           | 3          |

※38×1,000は透明のみ

中・重梱包

(830NEV・835NEV)

中・軽梱包

(820NEV)

長 尺  
あ り

専 用  
カッター

字 が  
書ける


重ねて  
貼れる

無溶剤


環 境  
対 応

# セキスイOPPテープE


NO.882 NO.884 NO.886

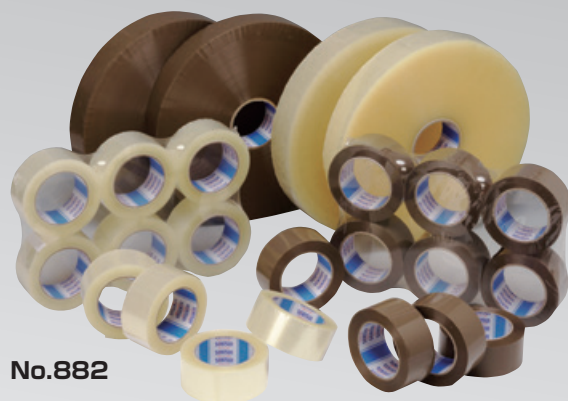

No.882

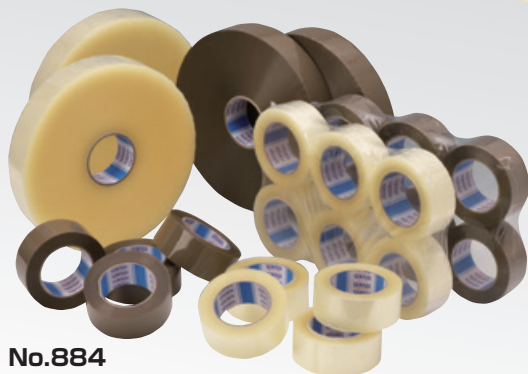

No.884

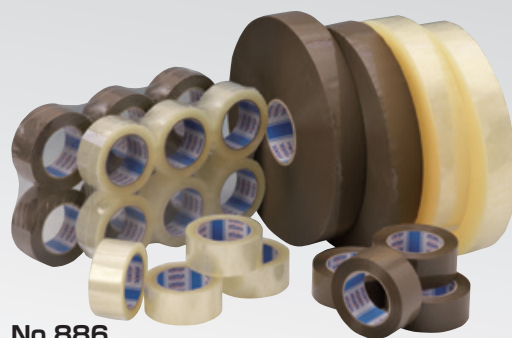

No.886

ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。

また、重梱包用に厚手タイプ（No.884:62ミクロン／No.886:90ミクロン）をご用意し、  
長尺タイプ（No.882:1,500m／No.884,886:1,000m）も品揃えしております。

製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました（環境対応商品）。

## 用 途

- 自動封かん機でのダンボールケースの梱包
- 輸出用梱包

| 性 能   |                  |             |             |             |
|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 試験項目  | 単位               | No.882      | No.884      | No.886      |
| テープ厚み | mm               | 0.052       | 0.062       | 0.090       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.7 (275.4) | 2.8 (285.6) | 2.9 (295.8) |
| タック   | ボールNO.           | 17          | 17          | 17          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.56 (57.1) | 0.68 (69.4) | 0.76 (77.6) |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 50.0 (5.1)  | 56.0 (5.7)  | 75.0 (7.7)  |
| 伸度    | %                | 121         | 160         | 185         |

## No.882

| 規 格                  |    |             |            |
|----------------------|----|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 色  | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 36×100               | 透明 | 6巻<br>シュリンク | 48         |
| 36×100               | 茶  |             |            |
| 48×100               | 透明 |             |            |
| 48×100               | 茶  | 1巻<br>シュリンク | 6          |
| 36×1500              | 透明 |             |            |
| 36×1500              | 茶  |             |            |
| 48×1500              | 透明 |             |            |
| 48×1500              | 茶  |             |            |

## No.884

| 規 格                  |    |             |            |
|----------------------|----|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 色  | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 48×100               | 透明 | 6巻<br>シュリンク | 36         |
| 48×100               | 茶  |             |            |
| 48×1000              | 透明 | 1巻<br>シュリンク | 5          |
| 48×1000              | 茶  |             |            |

## No.886

| 規 格                  |    |             |            |
|----------------------|----|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 色  | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 48×50                | 透明 | 6巻<br>シュリンク | 36         |
| 48×50                | 茶  |             |            |
| 48×1000              | 透明 | 1巻<br>シュリンク | 4          |
| 48×1000              | 茶  |             |            |

中・重梱包

専用  
カッター

重ねて  
貼れる

無溶剤

環境  
対応

字が  
書ける

長尺  
あり

## セキスイOPPテープ No.880v No.882v No.884v

| 性 能   |                  |             |           |           |
|-------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| 試験項目  | 単位               | 880v        | 882v      | 884v      |
| テープ厚み | mm               | 0.045       | 0.050     | 0.063     |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.3 (234.6) | 2.5 (255) | 2.5 (255) |
| タック   | ボールNO.           | 17          | 17        | 17        |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.0         | 1.2       | 1.2       |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 36          | 39        | 47        |
| 伸度    | %                | 150         | 151       | 156       |

## No.880V

| 規 格              |      |          |         |
|------------------|------|----------|---------|
| サイズ幅(mm) X 長さ(m) | 色    | 単位包装 (コ) | 1梱包 (コ) |
| 48×100           | 透明／茶 | 6巻シュリンク  | 36      |
| 48×1000          | 透明／茶 | 1巻シュリンク  | 5       |

## No.882V

| 規 格              |      |                |         |
|------------------|------|----------------|---------|
| サイズ幅(mm) X 長さ(m) | 色    | 単位包装 (コ)       | 1梱包 (コ) |
| 36×100           | 透明／茶 | 6巻<br>シュリンクバック | 48      |
| 48×100           | 透明／茶 |                |         |
| 36×1500          | 透明／茶 | 1巻シュリンク        | 6       |
| 48×1500          | 透明／茶 |                |         |

## No.884V

| 規 格              |    |                |         |
|------------------|----|----------------|---------|
| サイズ幅(mm) X 長さ(m) | 色  | 単位包装 (コ)       | 1梱包 (コ) |
| 48×100           | 透明 | 6巻<br>シュリンクバック | 36      |
| 48×100           | 茶  |                |         |
| 48×1000          | 透明 | 1巻シュリンク        | 5       |
| 48×1000          | 茶  |                |         |

中・軽梱包

# エバーセルOPPテープ No. 820Cカラー



豊富なカラーバリエーションで  
梱包イメージをアップします。  
分類や識別などの用途にもご利用いただけます。

## 用 途

- 自動封かん機でのダンボールケースの梱包
- 輸出用梱包

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 820Cカラー |
| テープ厚み | mm               | 0.050       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.3 (340.1) |
| タック   | ボールNo.           | 15          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.75 (76.5) |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 44.2 (4.50) |
| 伸度    | %                | 166         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            | ベース色        |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |             |
| 36×100               | 6巻フラットパック   | 48         | 青・赤・黄・白・緑   |
| 48×100               |             | 36         | 青・赤・黄・白・緑・橙 |
| 36×1,000             | フィルム合紙      | 8          | 青・赤・黄・白・緑   |
| 48×1,000             |             | 6          | 青・赤・黄・白・緑   |

中・軽梱包

専用  
カッター

重ねて  
貼れる

無溶剤

環 境  
対 応

色 物  
あ り

字 が  
書ける

# セキスイOPPテープ No. 890



丈夫で強い粘着力を持った、低温実用性  
に優れた梱包用OPPテープです。

用途に合わせて幅広くご利用頂けます。

- (1) 中・軽量物の梱包に最適な製品です。
- (2) 重ね貼りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。
- (3) 無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しています。

## 用 途

- 中・軽量物の段ボールケース梱包用として

| 性 能   |                  |              |
|-------|------------------|--------------|
| 試験項目  | 単 位              | #890         |
| テープ厚み | mm               | 0.065        |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 4.5 (459)    |
| タック   | ボールNo.           | 14           |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.58 (59.16) |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 0.55 (56.1)  |
| 伸度    | %                | 176          |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 包装形態  | 入り数/箱 |
| 50×100               | ビロー包装 | 50巻   |
| 50×1,000             | 合い紙   | 5巻    |

ベース色

透明

中・軽梱包

専用  
カッター

重ねて  
貼れる

長 尺  
あ り

字 が  
書ける

# オリエンテフ<sup>®</sup> No.830



丈夫で保持力抜群。  
セキスイ自慢の重梱包テープです。  
2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、セキスイ開発の  
高度な安定した品質が自慢です。重量物の梱包・結束作業が  
楽です。

OPPシリーズ

用 途 ●ダンボールケース(中・重量)の封かん

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No.830      |
| テープ厚み | mm               | 0.090       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.40 (245)  |
| タック   | ボールNo.           | 16          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.20 (122)  |
| 保持力   | mm               | 0.2         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 73.0 (7.45) |
| 伸度    | %                | 150         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×50                | 10          | 100        |
| 38×50                | 6           | 60         |
| 50×50                | 5           | 50         |
| 60×50                | 4           | 40         |
| 75×50                | 3           | 30         |
| 38×500               | —           | 8          |
| 50×500               | —           | 6          |
| 60×500               | —           | 5          |

※その他のサイズについても  
お気軽にご相談ください。

| ベース色        |
|-------------|
| 透明・茶        |
| 色 物         |
| 黄・緑・青・赤・白・黒 |

※印刷テープ、色物についても  
お気軽にご相談ください。  
※色物は50×50が規格となります。  
※38×500は透明のみ。

中・重梱包 印刷 色物 長尺 専用 結束  
できる あり あり カッター

低温 重ねて 耐水 字が  
貼れる 書ける

# タフライトテープ<sup>®</sup> No.835



丈夫で軽量。  
抜群の粘着力です。  
2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着剤  
を組み合わせました。重包装から軽包装まで用途は広く、し  
かも防湿・防水性を重視する製品の梱包にも活躍します。

用 途 ●ダンボールケース(中・重量)の封かん

| 性 能   |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単 位              | No.835     |
| テープ厚み | mm               | 0.062      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.36 (241) |
| タック   | ボールNo.           | 16         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.10 (112) |
| 保持力   | mm               | 0.2        |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 58 (5.96)  |
| 伸度    | %                | 150        |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×100               | 1           | 100        |
| 38×100               | 1           | 60         |
| 50×100               | 1           | 50         |
| 60×100               | 1           | 40         |
| 75×100               | 1           | 30         |
| 38×1,000             | —           | 6          |
| 50×1,000             | —           | 5          |
| 60×1,000             | —           | 4          |

※その他のサイズについても  
お気軽にご相談ください。

| ベース色        |
|-------------|
| 透明・茶        |
| 色 物         |
| 黄・緑・青・赤・白・黒 |

※印刷テープ、色物についても  
お気軽にご相談ください。  
※色物は50×100が規格となります。  
50×1,000はロット5ケース受注  
生産。  
それ以外のサイズは生産ロット  
(2,500m)の受注生産。

中・重梱包 印刷 色物 長尺 専用 結束  
できる あり あり カッター

低温 重ねて 耐水 字が  
貼れる 書ける

# オリエンスパットテープ® No. 830S



## カッター不要で 梱包をスムーズに。

展開が軽く、簡単にテープが手で切れるので、作業効率がグーンとアップします。特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。

**用 途** ●ダンボールケース、プラスチックケースなどの封かん ●電気、繊維、電気部品などの外包装 ●輸出小荷物等の軽包装 ●多品目の製品を少量ずつ梱包する時

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No.830S     |
| テープ厚み | mm               | 0.096       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.40 (245)  |
| タック   | ボールNo.           | 16          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.60 (163)  |
| 保持力   | mm               | 0.2         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 25.0 (2.55) |
| 伸度    | %                | 650         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |      |
|----------------------|-------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm) × 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) | 備 考  |
| 38×50                | 1           | 60         | 透明のみ |
| 50×50                | 1           | 50         | —    |
| 75×50                | 1           | 30         | 茶のみ  |

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。


| ベース色 |
|------|
| 透明・茶 |

中・軽梱包 手で切れる 字が書ける 重ねて貼れる 耐水 低温


## OPPテープ用カッター セクスイヘルパーT型 OPPテープ用カッター セクスイヘルパーP型

基材の薄いテープ専用  
カール防止機能付

| 規 格            |     |
|----------------|-----|
| 幅              |     |
| 50mm/60mm/75mm |     |
| 単位包装           | 1梱包 |
| 1              | 10  |




セクスイヘルパーP型



セクスイヘルパーT型

## OPPテープ専用簡易軽量カッター セクスイヘルパーEV

| 規 格  |     |
|------|-----|
| 幅    |     |
| 50mm |     |
| 単位包装 | 1梱包 |
| 1    | 20  |

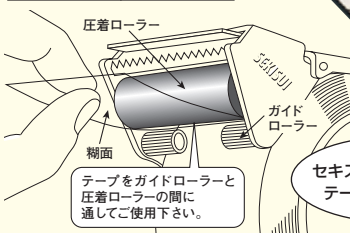

テープをガイドローラーと  
圧着ローラーの間に  
通してご使用下さい。

セクスイヘルパーEVの  
テープのセット方法

# ビニクロステープ No.750



クロステープの定番。  
優れた梱包性能を発揮します。  
ベースに特殊ラミネートクロスを採用。しなやかで強く、作業性や梱包性能もいちだとアップしています。

クロスシリーズ

## 用途

- ダンボールケース(重量)の梱包
- 輸出用重量梱包

| 性能    |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単位               | No.750     |
| テープ厚み | mm               | 0.152      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.30 (235) |
| タック   | ボールNo.           | 25         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.30 (235) |
| 保持力   | mm               | 0.0        |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 69.0 (7.0) |
| 伸度    | %                | 12         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規格                   |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×50                | 1           | 60         |
| 38×50                | 1           | 36         |
| 50×50                | 1           | 30         |
| 60×50                | 1           | 30         |
| 75×50                | 1           | 24         |

※その他のサイズについても  
お気軽にご相談ください。

| ベース色 |
|------|
| 茶    |

重梱包

手で  
切れる

ノン  
スリップ

字が  
書ける

重ねて  
貼れる

結束

耐水

低温

# 新布テープ No.760



セキスイの高い技術で  
開発したクロステープの主流  
水気や湿気に強い特殊繊維をベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できます。

## 用途

- ダンボールケース(重量)の梱包
- 各種識別作業 ●輸出用重量梱包

| 性能    |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単位               | No.760     |
| テープ厚み | mm               | 0.145      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.8 (184)  |
| タック   | ボールNo.           | 25         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.80 (184) |
| 保持力   | mm               | 0.0        |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 67.0 (6.8) |
| 伸度    | %                | 12         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規格                   |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×50                | 1           | 60         |
| 38×50                | 1           | 36         |
| 50×50                | 1           | 30         |
| 60×50                | 1           | 30         |
| 75×50                | 1           | 24         |

※その他のサイズについても  
お気軽にご相談ください。

| ベース色 |
|------|
| 茶    |

| 色物        |
|-----------|
| 黄・緑・青・赤・白 |

※印刷テープ、色物についてもお気軽  
にご相談ください。  
※色物は50×50が規格となります。

重梱包

印刷  
できる

色物  
あり

手で  
切れる

ノン  
スリップ

字が  
書ける

重ねて  
貼れる

結束

耐水

低温

# エコクロス No.701



## グリーン購入法適合クロステープ

柔軟な材質のテープで手切れ性にも優れ、使いやすい環境配慮のクロステープです。低温での作業環境下でも安定した性能を発揮します。縦糸に再生PET糸を使用しています。

**用 途** ●ダンボール梱包、農水産物などのスチロールケースの梱包

| 性 能   |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 701    |
| テープ厚み | mm               | 0.120      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.7 (275)  |
| タック   | ボールNo.           | 21         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.30 (235) |
| 保持力   | mm               | 0.0        |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 35 (3,570) |
| 伸度    | %                | 25         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            | ベース色 |
|----------------------|-------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) | 茶・白  |
| 50×50                | 1           | 30         |      |

グリーン購入法  
適合商品



緑の字はグリーン購入に  
取り込んでいます。

中・重梱包

手で  
切れる

ノン  
スリップ

字が  
書ける

重ねて  
貼れる

結 束

低温

耐水

環境  
対応

# 透明クロステープ No.781



半透明のため、ケースデザインを生かし文字も透けて見えます。

ベースにポリエチレンヤーンを採用。手切れ性に優れた作業性の高さに加え、特殊クロスが梱包物をしっかりと守ります。また、低温実用性能に優れ、寒冷地の屋外作業や低温倉庫での作業にもご利用いただけます。

- 用 途** ●オリジナルケースの梱包  
●記載事項の多い梱包 ●短時間の梱包作業用  
●開梱性を重視する梱包


| 性 能   |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単 位              | No.781     |
| テープ厚み | mm               | 0.145      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.70 (173) |
| タック   | ボールNo.           | 19         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.0 (204)  |
| 保持力   | mm               | 0.2        |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 72.0 (7.3) |
| 伸度    | %                | 16         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×50                | 1           | 30         |

| ベース色 |
|------|
| 半透明  |

# 新透明クロステープ No.784

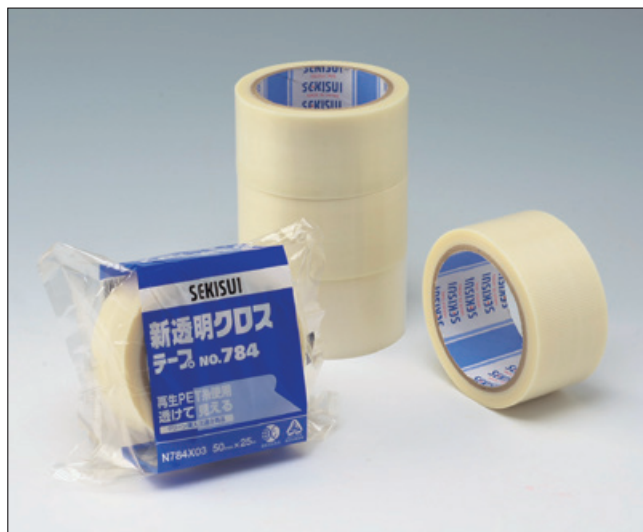

半透明のクロステープに再生PETを使用した資源の再利用タイプ

基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。縦糸に再生PET糸を使用しています。

- 用 途** ●オリジナルケースの梱包  
●記載事項の多い梱包 ●短時間の梱包作業用  
●開梱性を重視する梱包

| 性 能   |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単 位              | 新透明クロステープ  |
| テープ厚み | mm               | 0.107      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.8 (184)  |
| タック   | ボールNo.           | 15         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.8 (184)  |
| 保持力   | mm               | 0.2        |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 39.6 (4.0) |
| 伸度    | %                | 29         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×25                | 1           | 30         |

| ベース色 |
|------|
| 半透明  |

グリーン購入法  
適合商品



中・軽梱包 手で切れる ノンスリップ 字が書ける 重ねて貼れる 低温 耐水

中・軽梱包 手で切れる ノンスリップ 字が書ける 重ねて貼れる 結 束 低温 耐水 環境対応

# 布テープ No. 600



## 強い粘着力。重梱包、輸出梱包用の ロングセラーテープ。

スフ系をベースに、粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包や輸出梱包におすすめします。

**用 途** ●ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐など封かん、梱包 ●輸出用の包装、梱包

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No.600      |
| テープ厚み | mm               | 0.310       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 4.40 (449)  |
| タック   | ボールNo.           | 32          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.20 (225)  |
| 保持力   | mm               | 0.0         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 56.7 (5.78) |
| 伸度    | %                | 6           |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×25                | 1           | 60         |
| 38×25                | 1           | 36         |
| 50×25                | 1           | 30         |
| 60×25                | 1           | 30         |
| 75×25                | 1           | 24         |
| 100×25               | 1           | 18         |

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

| ベース色          |
|---------------|
| 黄土色           |
| 色 物           |
| 黄・緑・青・赤・白・銀・黒 |

※色物は50×25が規格となります。  
※色物38×25(受注生産)は30コ入りとなります。

# 布テープ No. 600V



## コストダウンのご要望にお応えする 新しい布テープです。

しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広幅サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。

**用 途** ●ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐など封かん、梱包 ●粘着力を必要とする重梱包 ●宅配用 ●引越梱包用

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No.600V     |
| テープ厚み | mm               | 0.220       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.40 (333)  |
| タック   | ボールNo.           | 28          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.1 (214)   |
| 保持力   | mm               | 0.1         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 44.0 (4.49) |
| 伸度    | %                | 8.0         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 25×25                | 1           | 60         |
| 38×25                | 1           | 36         |
| 50×25                | 1           | 30         |
| 60×25                | 1           | 30         |
| 75×25                | 1           | 24         |
| 100×25               | 1           | 18         |

| ベース色   |
|--------|
| ダンボール色 |

重梱包

色物あり

手で切れる

ノンスリップ

字が書ける

重ねて貼れる

結束

低温

重梱包

手で切れる

ノンスリップ

字が書ける

重ねて貼れる

結束

低温

# 布テープ。No. 600Vカラー



## 布テープ600Vの カラーバージョンです。

使用頻度の高い全8色のカラーバリエーションを用意しました。イメージ重視の梱包から識別まで幅広くお使いいただけます。

**用 途** ●ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包 ●内容物の識別用  
●イメージを大切にする商品用 ●宅配用 ●引越梱包用

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 600V    |
| テープ厚み | mm               | 0.220       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.40 (333)  |
| タック   | ボールNo.           | 28          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.1 (214)   |
| 保持力   | mm               | 0.1         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 44.0 (4.49) |
| 伸度    | %                | 8.0         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×25                | 1           | 30         |

| 色                 |
|-------------------|
| 赤・黄・黒・白・緑・青・銀・ピンク |

重梱包

手で  
切れる

ノン  
スリップ

字 が  
書ける

重ねて  
貼れる

結 束

低温

色 物  
あり

# 布テープ。No. 600S



## よりコストパフォーマンスを追求した スフ布ベースのテープ。

**用 途** ●店頭販売用 ●宅配用 ●引越梱包用

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 600S    |
| テープ厚み | mm               | 0.260       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 4.40 (449)  |
| タック   | ボールNo.           | 32          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.40 (245)  |
| 保持力   | mm               | 0.0         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 43.0 (4.39) |
| 伸度    | %                | 7           |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×25                | 1           | 30         |

| ベース色   |
|--------|
| ダンボール色 |

重梱包

手で  
切れる

ノン  
スリップ

字 が  
書ける

重ねて  
貼れる

結 束

低温

# 布テープ No.600M



幅広い用途にご利用いただける、使い勝手のよい布テープです。  
粗面にもよく付き、水濡れにも強い基材です。低温にも強く、冷凍物の梱包にも優れた性能を発揮します。  
幅広サイズもご用意。

- 用途
- ダンボールケース、プラスチックケースなどの封かん、梱包
  - 引越し梱包用
  - 粗面への固定

| 性能    |                  |           |
|-------|------------------|-----------|
| 試験項目  | 単位               | No. 600M  |
| テープ厚み | mm               | 0.208     |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.8 (283) |
| タック   | ボールNo.           | 23        |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.4 (242) |
| 保持力   | mm               | 0.0       |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 42 (4.28) |
| 伸度    | %                | 15        |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規格                   |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×25                | 1           | 30         |
| 75×25                | 1           | 24         |
| 100×25               | 1           | 18         |

| ベース色   |
|--------|
| ダンボール色 |

重梱包

手で切れる

ノンスリップ

字が書ける

重ねて貼れる

結束

低温

# 布テープ No.600A



うすくて丈夫！ カンタン・キレイに手で切れる！ 最大CO<sub>2</sub>を50%削減（当社比）。  
原材料の製造からテープ使用後の焼却までのCO<sub>2</sub>発生を従来の布テープ（No.600）と比べて最大50%削減。実績のあるゴム系粘着剤を採用、低温から高温まで信頼性の高い封緘性を実現。高強度のヨコ糸を採用し、カギ裂けすること無くキレイに切れるので梱包作業が楽になります。

- 用途
- 宅配用
  - 農産物などのスチロールケースの梱包

| 性能    |                  |           |
|-------|------------------|-----------|
| 試験項目  | 単位               | No. 600A  |
| テープ厚み | mm               | 0.130     |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.6 (265) |
| タック   | ボールNo.           | 20        |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.6 (163) |
| 保持力   | mm               | 0.0       |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 26 (2.65) |
| 伸度    | %                | 14        |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規格                   |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 38×25                | 1           | 36         |
| 50×25                | 1           | 30         |

| 色   |
|-----|
| 茶・白 |

中・軽梱包

手で切れる

ノンスリップ

字が書ける

重ねて貼れる

結束

低温

布テープシリーズ

# 再生PET布テープ No.601S



基材に再生PET繊維を40%以上使用した環境に優しいテープです。

再生PET繊維を横糸に、スフを縦糸に使用した布テープです。紙芯にも再生紙を使用し、環境に配慮しました。性能は布テープNo.600Vと同等です。

**用 途** ●ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包 ●粘着力を必要とする重梱包

| 性 能   |                  |            |
|-------|------------------|------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 601S   |
| テープ厚み | mm               | 0.215      |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.90 (398) |
| タック   | ボールNo.           | 32         |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.0 (204)  |
| 保持力   | mm               | 0.0        |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 42 (4.28)  |
| 伸度    | %                | 6          |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×25                | 1           | 30         |

| ベース色   |
|--------|
| ダンボール色 |

グリーン購入法  
適合商品



環境化学はグリーン購入に  
取り組んでいます。

重梱包

手で  
切れる

ノン  
スリップ

字が  
書ける

重ねて  
貼れる

結 束

低温

環 境  
対 応

# 布テープ No.600J



しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。

抜群のコストパフォーマンス

**用 途** ●ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包

| 性 能   |        |          |
|-------|--------|----------|
| 試験項目  | 単 位    | No. 600J |
| テープ厚み | mm     | 0.192    |
| 粘着力   | N/10mm | 3.3      |
| タック   | ボールNo. | 26       |
| 展開力   | N/10mm | 3.0      |
| 保持力   | mm     | 0.2      |
| 引張強度  | N/10mm | 36.5     |
| 伸度    | %      | 7.2      |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 50×25                | 1           | 30         |
| 75×25                | 1           | 24         |
| 100×25               | 1           | 18         |

| ベース色   |
|--------|
| ダンボール色 |

中・重梱包

手で  
切れる

ノン  
スリップ

字が  
書ける

重ねて  
貼れる

結 束

低温

セキスイ  
セロテープ® No.252



高品質だから根強いロングセラー。  
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、  
透明度、開封しやすいシュリンクパッケージ…こうした数々の  
高品質でご好評をいただいているロングセラーです。

- 用 途 ●軽包装一般 ●紙箱の包装、固定  
●ポスター・カレンダー等の貼付

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 252     |
| テープ厚み | mm               | 0.049       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.7 (377)   |
| タック   | ボールNo.           | 17          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.31 (133)  |
| 保持力   | mm               | 0.7         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 36.0 (3.67) |
| 伸度    | %                | 25          |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 性能／被着体別粘着力：N/10mm (g/10mm) |            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|
|                            | 0℃         | 23℃        | 40℃        |
| ポリエチレン袋                    | 2.44 (249) | 1.50 (153) | 1.18 (120) |
| ポリスチレン板                    | 3.54 (361) | 2.71 (277) | 2.48 (253) |
| ライナー紙                      | 全面紙むしり     | 全面紙むしり     | 紙むしりなし     |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                    |          |            |
|------------------------|----------|------------|
| サイズ<br>幅 (mm) X 長さ (m) | 包装仕様     | 1梱包<br>(コ) |
| 12×35・50・70            | 10巻シュリンク | 300 (200)  |
| 15×35・50・70            |          | 200        |
| 18×35・50・70            |          | 200 (150)  |
| 24×35・50・70            | 5巻シュリンク  | 150 (100)  |

※ ( ) 内の数字は長さ70mの規格です。

| ベース色 |
|------|
| 透明   |



- 軽梱包 印刷  
できる 色物  
あり 専用  
カッター 字が  
書ける 重ねて  
貼れる  
結 束

セキスイ  
セロ印刷テープ®



社名や商品をPRするのに最適です。  
社名・商品名を忠実に美しく、テープ印刷いたします。

- 用 途 ●社名・店名のPR ●商品の販売確認  
●軽包装用

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | セロ印刷テープ     |
| テープ厚み | mm               | 0.050       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.2 (326)   |
| タック   | ボールNo.           | 17          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.6 (163)   |
| 保持力   | mm               | 0.5         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 34.0 (3.47) |
| 伸度    | %                | 21          |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※P32印刷テープもご覧ください。

- 軽梱包 専用  
カッター 字が  
書ける 重ねて  
貼れる 結 束

まいどテープ®  
販売確認用テープの規格品です。

| 規 格 |                     |
|-----|---------------------|
| 色   | 表 記                 |
| 赤   | Thank you very much |
| 白   | Thank you           |
| 黄   | ありがとうございます (コアラ)    |

| サイズ<br>幅 (mm) X 長さ (m) | 単位包装<br>(コ) | 中箱<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
|------------------------|-------------|-----------|------------|
| 15×25                  | 1           | 10        | 100        |

※性能はセロ印刷テープと同等です。

軽包装用

# セキスイ セロテープ®ベタ



多彩なカラーバリエーションを展開。  
出荷物の識別や作業完了表示などを封かん作業と同時に行うことができます。

※性能はセキスイセロ印刷テープと同等です。

**用 途** ●梱包物の識別 ●作業確認 ●軽包装用

| 規 格                  |            |
|----------------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 1梱包<br>(コ) |
| 12×35                | 200        |
| 15×35                | 200        |
| 18×35                | 200        |
| 24×35                | 150        |

| 色 物                       |
|---------------------------|
| 黄・緑・青・赤・白・黒               |
| ※規格色以外の色についてもお気軽にご相談ください。 |

**軽梱包** **専用** **字が** **重ねて** **結束**  
カッター 書ける 貼れる

セキスイセロテープ、PPテープ(OPPテープ)兼用


## テープカッターPC1

| 規 格       |
|-----------|
| 使用テープ幅    |
| 12mm、15mm |
| 18mm、24mm |
| 使用テープ長さ   |
| 70m巻まで    |
| 1梱包       |
| 10        |
| 単位包装      |
| 1         |




ご使用にあたっては  
●セキスイセロテープ  
のご使用をおすすめします。

テープをセットするプーリーは、中心部を押し出すと小巻用(1インチタイプ)としても利用できます。



テープをカットする場合、プーリーの軸をイラストの部分に差し込んでください。



# カットロンテープ® No.810



変色や劣化に強い高級包装用テープです。  
特殊ポリプロピレンフィルムをベースに、熱・光・水に対して安定性の高い特殊粘着剤を組み合わせた高級包装用テープです。優れた“手切れ性”を誇り、使用後の伸び・縮みや変色にも強く、安心してご利用いただけます。

**用 途** ●軽包装一般 ●書類・書籍の補修  
●紙箱の包装、固定 ●ポスター・カレンダー等の貼付  
●高級軽包装

| 性 能   |                  |             |
|-------|------------------|-------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 810     |
| テープ厚み | mm               | 0.058       |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 3.0 (306)   |
| タック   | ボールNo.           | 15          |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.20 (20.4) |
| 保持力   | mm               | 0.0         |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 23.0 (2.35) |
| 伸度    | %                | 160         |
| 寸法安定性 | 屋内               | —           |
|       | 屋外               | —           |
| 変色性   | 屋内               | —           |
|       | 屋外               | —           |
| 耐水性   | —                | —           |
| 汚染性   | —                | —           |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 12×50                | 20          | 200        |
| 15×50                | 10          | 200        |
| 18×50                | 10          | 200        |

| ベース色 |
|------|
| 透明   |

**軽梱包** **字が** **重ねて** **結束**  
書ける 貼れる

# セキスイ クリアフィット<sup>®</sup>No.272



セロハンテープ(\*)に比べ変形しにくい。  
テープカッターでの使用感がセロハンテープ(\*)同等です。  
セロハンテープ(\*)と同様の優れた粘着性能です。

(\*) セロハンテープとはセキスイセロテープNo252との比較です。



紙芯は再生紙を使用しています。

食品衛生法  
適合商品

軽梱包

専用  
カッター

字が  
書ける

重ねて  
貼れる

結束

用 途 ●軽包装一般 ●紙箱の包装、固定 ●ポスター、カレンダー等の貼付け

| 性 能   |                  |           |
|-------|------------------|-----------|
| 項目    | 単 位              | 数値        |
| テープ厚み | mm               | 0.045     |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.1 (214) |
| タック   | ボールNo.           | 14        |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 0.8 (82)  |
| 保持力   | mm               | 0.3       |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 28 (2.85) |
| 伸度    | %                | 98        |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。


| 規 格                  |          |            |
|----------------------|----------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 包装仕様     | 1梱包<br>(巻) |
| 12×35                | 10巻シュリンク | 300        |
| 15×35                |          | 200        |
| 18×35                |          | 200        |
| 24×35                | 5巻シュリンク  | 150        |
| 12×50                | 10巻シュリンク | 300        |
| 15×50                |          | 200        |
| 18×50                |          | 200        |

※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

## 〈プラスαのネクスト品質〉

さまざまな環境でキレイに粘着！

天然ゴム粘着剤と特殊ポリオレフィン基材で  
抜群の安定性！



冷熱サイクル試験 … -10℃～70℃×12日間  
ABS樹脂板貼付

高湿度でも変形しにくい！

吸湿しにくい素材で  
変形しにくい！



熱湿試験…温度40℃湿度90%×3日間

\*セキスイセロテープNo252との比較

軽包装用

# 紙粘着テープ。No. 652



重ね貼りが可能。  
テープの上には文字も書けます。  
とくに軽包装用として開発したテープです。しなやかで展開も軽く、手で簡単に切れ、作業性も優れています。

用 途 ●軽包装一般 ●目張り ●仮止め

| 性 能   |                  |           |
|-------|------------------|-----------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 652   |
| テープ厚み | mm               | 0.100     |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.8 (184) |
| タック   | ボールNo.           | 20        |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.5 (255) |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 40 (4.08) |
| 伸度    | %                | 2.5       |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |             |            |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 小箱包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 12×18                | 10          | 100         | 1000       |
| 15×18                | 8           | 80          | 800        |
| 18×18                | 7           | 70          | 700        |
| 20×18                | 6           | 60          | 600        |
| 24×18                | 5           | 50          | 500        |
| 30×18                | 4           | 40          | 400        |
| 36×18                | 3           | 30          | 300        |
| 40×18                | 3           | 30          | 300        |
| 50×18                | 2           | 20          | 200        |

| ベース色 |
|------|
| 白    |

軽梱包 ノン  
スリップ 字 が  
書ける 重ねて  
貼れる 仮止め

# バックシーラーテープ。 Hタイプ



耐水性の高いシーリング用テープ  
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した、袋物の口止め、封緘に最適な粘着テープです。

用 途 ●多品目の商品を扱う店舗の業務用  
●水気の多い商品の包装 ●紙コップなどの簡易食器類の  
識別、包装

| 性 能              |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| 試験項目             | 単 位              | バックシーラーテープHタイプ |
| テープ厚み            | mm               | 0.058          |
| 粘着力              | N/10mm (g/10mm)  | 3.0 (306)      |
| タック              | ボールNo.           | 13             |
| 展開力              | N/10mm (g/10mm)  | 2.3 (234)      |
| 引張強度             | N/10mm (kg/10mm) | 72 (7.34)      |
| 伸度               | %                | 168            |
| 耐水性              | —                | ○              |
| バックシーラー<br>機への適性 | 切断性              | ○              |
|                  | シール性             | ○              |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 9×50                 | 20          | 200        |

| 色                      |
|------------------------|
| 赤・黄・緑・青<br>白・オレンジ・紫・ソラ |

軽梱包 印 刷  
できる 色 物  
り 結 束 耐 水

# バックシーラーテープ Cタイプ



7色のカラーバリエーション  
セロハン基材のシーリングテープ。  
パンやクッキー、野菜からネジなどの部品類等様々な小物の袋詰めが、専用バックシーラーと組み合わせることで実現します。

- 用途

  - 多品目の商品を扱う店舗の業務用
  - 紙コップなどの簡易食器類の識別、包装

| 性 能              |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| 試験項目             | 単 位              | バックシーラーテープCタイプ |
| テープ厚み            | mm               | 0.050          |
| 粘着力              | N/10mm (g/10mm)  | 3.5 (357)      |
| タック              | ボールNo.           | 12             |
| 展開力              | N/10mm (g/10mm)  | 1.6 (163)      |
| 引張強度             | N/10mm (kg/10mm) | 34.0 (3.47)    |
| 伸度               | %                | 21             |
| バックシーラー<br>機への適性 | 切断性              | ○              |
|                  | シール性             | ◎              |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |             |            |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 小箱梱包<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 9×35                 | 1           | 20          | 200        |

| 色             |
|---------------|
| 赤・黄・緑・青・白・茶・橙 |

軽梱包

色物あり

結束

バックシーラー

No.20

スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。  
 手軽に使えるコンパクトシーラー。

規 格

サイズ

幅(mm)×長さ(m)×高さ(mm)

72×220×142

単位包装  
(コ)

1梱包  
(コ)

色

1

10

青

# 野菜結束テープ No.808



商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業性に優れ、安定した品質の青果専用テープです。テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。

- 用途

  - 青果の小分け、結束に
  - 価格ラベル貼りつけ用に

| 性 能    |                  |              |
|--------|------------------|--------------|
| 試験項目   | 単 位              | No. 808      |
| テープ厚み  | mm               | 0.061        |
| 粘着力    | N/10mm (g/10mm)  | 3.0 (306)    |
| 自背面粘着力 | N/10mm (g/10mm)  | 1.30 (132.6) |
| 自己粘着力  | N/10mm (g/10mm)  | 10 (1,020)   |
| 展開力    | N/10mm (g/10mm)  | 0.3 (306)    |
| 引張強度   | N/10mm (kg/10mm) | 45.0 (4.59)  |
| 伸度     | %                | 125          |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 15×100               | 10          | 80         |
| 20×100               | 10          | 80         |

| ベース色     |
|----------|
| ムラサキ・ミドリ |

※印刷テープについてもお気軽にご相談ください。  
※P32印刷テープもご覧ください。

食品衛生法  
適合商品

軽梱包

印刷できる

重ねて貼れる

結束

低温

耐水

軽包装用

# シャインテープ。No.25



高級感、豪華さを演出する  
装飾・封缶シール用テープです。

ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着し、金属製の美しい光沢を放っています。高級品、豪華品の装飾用に。また缶シールとしてもご利用ください。

軽包装用

用 途 ●装飾 ●缶シール

| 性 能   |                  |              |
|-------|------------------|--------------|
| 試験項目  | 単 位              | No. 25       |
| テープ厚み | mm               | 0.046        |
| 粘着力   | N/10mm (g/10mm)  | 2.55 (260)   |
| タック   | ボールNo.           | 18           |
| 展開力   | N/10mm (g/10mm)  | 1.47 (150)   |
| 引張強度  | N/10mm (kg/10mm) | 61.25 (6.25) |
| 伸度    | %                | 140          |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 12×30                | 10          | 240        |
| 15×30                | 10          | 120        |
| 18×30                | 10          | 120        |
| 24×30                | 10          | 120        |

| ベース色 |
|------|
| 金・銀  |

軽梱包

封缶用

装飾

# フィックスロンテープ。No.816



糊残りしにくい特殊フィルムの  
固定・結束用テープ。

熱や光に長時間さらされても、被着体への糊残りが少なく、強力粘着剤の使用により、エンボスタイプの被着体にもよく粘着します。特殊フィルムの使用で、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。

用 途 ●冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定 ●事務機器、通信機器等の部品固定 ●その他、家具や器具類の結束や固定

| 性 能      |                  |             |
|----------|------------------|-------------|
| 試験項目     | 単 位              | No. 816     |
| テープ厚み    | mm               | 0.085       |
| 粘着力      | N/10mm (g/10mm)  | 3.92 (400)  |
| タック      | ボールNo.           | 15          |
| 展開力      | N/10mm (g/10mm)  | 1.08 (110)  |
| 引張強度     | N/10mm (kg/10mm) | 220 (22.4)  |
| 伸度       | %                | 24          |
| エンボス面粘着力 | N/10mm (g/10mm)  | 2.63 (263)  |
| 10%モジュラス | N/10mm (kg/10mm) | 87.7 (8.95) |
| 耐熱性      | アクリル塗装板          | ○           |
|          | PP樹脂板            | ○           |
|          | ABS樹脂板           | ○           |
| 耐候性      | アクリル塗装板          | ○           |
|          | PP樹脂板            | ○           |
|          | ABS樹脂板           | ○           |

1) 試験条件/23℃、65% RH 2) 耐熱性/60℃×5日間  
3) 耐候性/紫外線カーボンアーク×72hr

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

| 規 格                  |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm) X 長さ(m) | 単位包装<br>(コ) | 1梱包<br>(コ) |
| 12×50                | 1           | 120        |
| 15×50                | 1           | 80         |
| 19×50                | 1           | 60         |
| 25×50                | 1           | 60         |

| ベース色 |
|------|
| 白    |

結 束

仮止め

## ■両面接着

| 品 名              | 支 持 体        | 主 用 途                         |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| ダブルタックテープ #517TF | 特殊ポリエチレンフォーム | ●自動車外装部品の固定用（エンブレム・モール）       |
| #535             | 特殊ポリエチレンフォーム | ●フックハンガーの固定用                  |
| #536             | 特殊ポリエチレンフォーム | ●#535の2枚セパレーター品               |
| #560             | ポリプロピレン      | ●ルームミラー、クッションフローリングの固定用       |
| #570E            | 不織布          | ●一般接着用                        |
| #575F            | 不織布          | ●ポリオレフィン系樹脂製品の接着用、銘板の接着用      |
| #5753E           | 不織布          | ●自動車吊天井用塩ビレザー                 |
| #5760E           | 不織布          | ●樹脂銘板固定用                      |
| #5761E           | 不織布          | ●一般接着フォームとの貼合わせ用              |
| #5782            | 不織布          | ●各種発泡体の固定用                    |
| #595TF           | 和紙           | ●一般接着用                        |
| #610             | 布            | ●カーペット、マット類の固定用、冷凍ケース扉のシール用ゴム |
| #615             | 布            | ●建材製品の仮止め用、折板屋根のジョイント部シール用    |
| スポンジテープ #2310    | ポリウレタンフォーム   | ●鏡の固定用                        |

## ■電気絶縁用

| 品 名              | 基 材       | 主 用 途            |
|------------------|-----------|------------------|
| ポリエスパークテープ #900E | ポリエステル+和紙 | ●モーターの内層スロットの絶縁用 |

## ■養生

| 品 名             | 基 材        | 主 用 途              |
|-----------------|------------|--------------------|
| 紙粘着テープ #653N    | 和紙         | ●一般建築塗装時の養生用       |
| #655N           | 和紙         | ●シーリング施工時の養生用      |
| マスカイトテープ #730   | PEヤーンクロス   | ●各種養生資材の仮止め一時固定用   |
| フィットライトテープ #738 | 再生PETクロス含有 | ●各種養生資材の仮止め一時固定用   |
| 養生用布テープ #706    | 布          | ●吹付塗装等のマスキングに      |
| 鉄鋼養生テープ #752Y   | PETクロス     | ●鉄鋼塗装の養生用に         |
| スパットライトテープ #733 | PETクロス     | ●各種養生資材の仮止め・一時固定用  |
| スマートカットテープ #833 | PE         | ●しなやかなフィルムタイプ、床養生用 |
| フィットライト強粘着 #736 | PETクロス     | ●道路工事等の屋外養生用       |

## ■その他

| 品 名                | 基 材     | 主 用 途              |
|--------------------|---------|--------------------|
| アルミテープ #951        | アルミ箔+PE | ●建材、厨房部の防水用、防錆用    |
| #955               | アルミ箔    | ●空調設備、ダクト断熱材の保護補修用 |
| 気密防水テープ #740       | PETクロス  | ●継ぎ目の気密防水用         |
| 気密防水テープ（両面） #747WT | PETクロス  | ●NYG（日本窯業外装材協会）推奨品 |


## 印刷テープ発注ポイント

### ■印刷原稿について

- 原稿は基本的に「完全版下」で作成して下さい。
- スケッチ（印刷用指定紙）の場合別途版下代がかかります。


### ■デザインピッチと有効サイズ

- デザイン有効サイズ（縦）とテープ巾との空き／デザインサイズ（横）と次のデザインまでの間隔を加えた1ピッチは、商品により異なりますのでご注意ください。

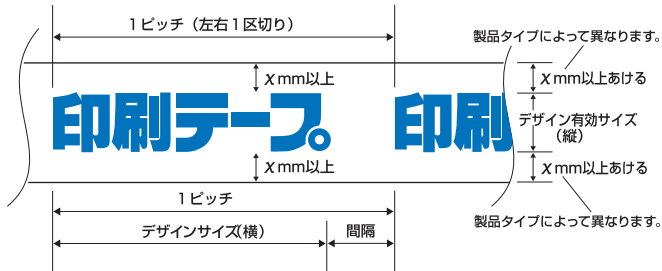


### ■エンドレスデザイン

- エンドレスデザインが可能な製品は、下記の事項をご指定下さい。

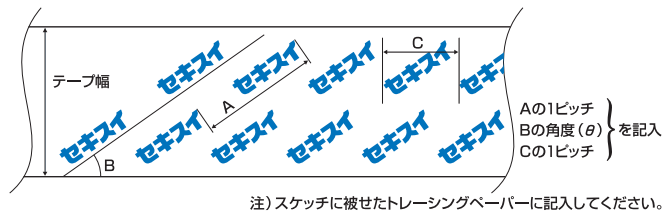

### ■テープの巻き方向について

- テープの印刷方向は、用途によって変わりますので必ず指定して下さい。

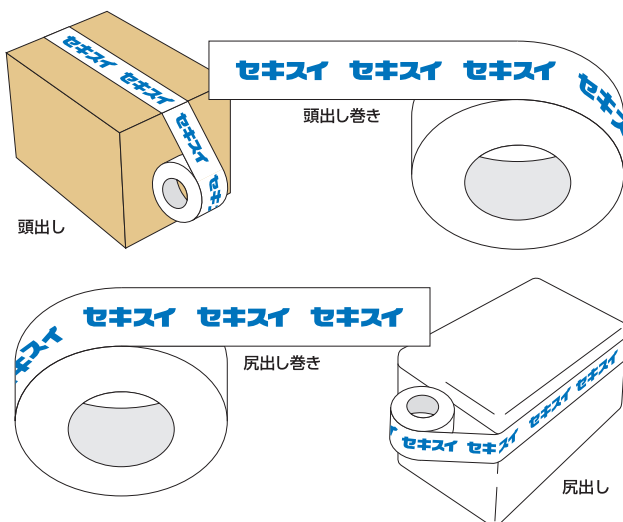

### ■印刷色について

- 印刷色は、製品ごとに指定のものを指示下さい。
- 印刷色に、ベタ印刷色を組み合わせると、単色のみの場合とは色合いが多少異なります。
- 基材色によっては、色見本の色と違う色に表現される場合がありますのでご注意ください。

### ■印刷タイプについて

- 印刷タイプは、下記4タイプです。

|      |               |
|------|---------------|
| Aタイプ | 凸版（文字のせ）      |
| Bタイプ | 凹版（文字抜き）      |
| Cタイプ | 凸版（文字のせ+ベタ印刷） |
| Dタイプ | 凹版（文字抜き+ベタ印刷） |

### ■印刷版について

- セロ印刷以外は製版代を実費ご請求申し上げます。
- 印刷版の保存期間（12ヶ月）を過ぎてリピートのない場合には、廃版とさせていただきます。セロ印刷は6ヶ月で廃版となります。廃版後にリピートいただいた場合は、新規扱いとなります。

### ■発注・納品数について

- 納品数量は出来高納めとなります。
- 発注ロットに対して、15%程度の増減があります。

### ■印刷文字について

- 印刷文字及び線の太さは、製品ごとに指定された以上のものをご指定下さい。
- 小さい文字で、字画の多い場合文字がつぶれることがあります。
- 明朝体はゴシック体の文字より線が細くなるため鮮明に印刷されない場合があります。

明朝体

20級 写真植字印字割付表□写真植字印字  
15級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写  
10級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
9級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
8級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
7級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真

太明朝体

20級 写真植字印字割付表□写真植字印字  
15級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写  
10級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
9級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
8級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
7級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真

中ゴシック体

20級 写真植字印字割付表□写真植字印字  
15級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写  
10級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
9級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
8級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
7級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真

太ゴシック体

20級 写真植字印字割付表□写真植字印字  
15級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写  
10級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
9級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
8級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真  
7級 写真植字印字割付表□写真植字印字割付表□写真

【線の太さ】

0.2mm

0.4mm

セロ印刷テープ



|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| デザイン有効サイズ(縦) | テープ巾からの空き<br>天: 3mm以上/地: 3mm以上 |
| エンドレスデザイン    | 可 能                            |
| 印刷タイプ        | Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ/Dタイプ            |

■デザインのピッチ

24mm / 25mm / 26mm / 28mm / 29mm / 30mm  
31mm / 33mm / 34mm / 35mm / 36mm  
37mm / 39mm / 42mm / 43mm / 45mm  
47mm / 49mm / 52mm / 54mm / 59mm  
66mm / 67mm / 74mm / 78mm / 84mm / 94mm  
98mm / 118mm / 148mm / 157mm  
197mm / 235mm / 295mm / 470mm / 590mm

■発注ロット: 1 ロット

| テープ長さ<br>テープ幅 | 35m  | 50m  | 70m  |
|---------------|------|------|------|
| 12mm          | 800巻 | 570巻 | 400巻 |
| 15mm          | 640巻 | 450巻 | 320巻 |
| 18mm          | 530巻 | 370巻 | 260巻 |
| 24mm          | 400巻 | 280巻 | 200巻 |

■文字の大きさ、線の太さ

| 印刷タイプ     | A・Cタイプ    | B・Dタイプ    |
|-----------|-----------|-----------|
| 文字        | 10級以上     | 20級以上     |
| 線を引く、円を描く | 太さ0.2mm以上 | 太さ0.4mm以上 |

※書体によって7級まで可能

クラフト印刷テープ



|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| デザイン有効サイズ(縦) | テープ巾からの空き<br>天: 8mm以上/地: 8mm以上  |
| エンドレスデザイン    | 可 能(※1)                         |
| 印刷色          | 見本帳参照(※2)                       |
| 印刷タイプ        | Aタイプ/Bタイプ ※Cタイプ、Dタイプは<br>ご相談下さい |

■デザインのピッチ

50mm / 56mm / 60mm / 70mm / 75mm / 80mm /  
100mm / 120mm / 125mm / 140mm / 150mm /  
200mm / 250mm / 280mm / 300mm / 500mm /  
560mm / 600mm

■印刷対応テープ

クラフトテープNo.500/ホワイティクラフトテープNo.500W  
スーパークラフトテープNo.504NS  
ホワイティスーパークラフトテープNo.504WNS (38mmと50mm幅のみ)

■発注ロット: 1 ロット

| テープ長さ<br>テープ幅 | 50m           | 500m         |
|---------------|---------------|--------------|
| 25mm          | 2700巻 (27c/s) | 260巻 (26c/s) |
| 38mm          | 1740巻 (29c/s) | 168巻 (28c/s) |
| 50mm          | 1350巻 (27c/s) | 130巻 (26c/s) |
| 60mm          | 1120巻 (28c/s) | 104巻 (26c/s) |
| 75mm          | 900巻 (30c/s)  | 84巻 (28c/s)  |

■文字の大きさ、線の太さ

| 印刷タイプ     | Aタイプ      | Bタイプ      |
|-----------|-----------|-----------|
| 文字        | 15級以上     | 20級以上     |
| 線を引く、円を描く | 太さ0.5mm以上 | 太さ0.5mm以上 |

※1. デザインによっては対応できないものもございます

※2. メタリックカラーは対応できません

OPP印刷テープ



|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| デザイン有効サイズ(縦) | テープ巾からの空き<br>天: 7mm以上/地: 7mm以上 |
| エンドレスデザイン    | 可 能                            |
| 印刷色          | 見本帳参照                          |
| 印刷タイプ        | Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ/Dタイプ            |

■デザインのピッチ

50mm / 56mm / 60mm / 70mm / 75mm / 80mm /  
100mm / 120mm / 125mm / 140mm / 150mm /  
200mm / 250mm / 280mm / 300mm / 500mm /  
560mm / 600mm

■印刷対応テープ

オリエンテープNo.830/タフライトテープNo.835

■発注ロット: 1 ロット

| テープ長さ<br>テープ幅 | 50m           | 100m          | 500m         | 1000m       |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 25mm          | 2000巻 (20c/s) | 1000巻 (10c/s) | —            | —           |
| 38mm          | 1380巻 (23c/s) | 680巻 (11c/s)  | 128巻 (16c/s) | 60巻 (10c/s) |
| 50mm          | 1000巻 (20c/s) | 500巻 (10c/s)  | 96巻 (16c/s)  | 50巻 (10c/s) |
| 60mm          | 720巻 (18c/s)  | 400巻 (10c/s)  | 80巻 (16c/s)  | 40巻 (10c/s) |
| 75mm          | 680巻 (22c/s)  | 330巻 (11c/s)  | 68巻 (17c/s)  | 30巻 (10c/s) |

※100m、1000m巻はタフライトテープのみ

■文字の大きさ、線の太さ

| 印刷タイプ     | A・Cタイプ    | B・Dタイプ    |
|-----------|-----------|-----------|
| 文字        | 10級以上     | 20級以上     |
| 線を引く、円を描く | 太さ0.2mm以上 | 太さ0.4mm以上 |

クロス印刷テープ



|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| デザイン有効サイズ(縦) | テープ巾からの空き<br>天: 10mm以上/地: 10mm以上   |
| エンドレスデザイン    | 可 能                                |
| 印刷色          | 印刷色: 黄/緑/青/赤/白/黒 (規格色)<br>基材色: 白/茶 |
| 印刷タイプ        | Aタイプ/Bタイプ<br>1色印刷のみ対応              |

■デザインのピッチ

50mm / 56mm / 60mm / 70mm / 75mm / 80mm /  
100mm / 120mm / 125mm / 140mm / 150mm /  
200mm / 250mm / 280mm / 300mm / 500mm /  
560mm / 600mm

■印刷対応テープ

新布テープNo.760

■発注ロット: 1 ロット

| テープ長さ<br>テープ幅 | 50m           |
|---------------|---------------|
| 25mm          | 2000巻 (33c/s) |
| 38mm          | 1380巻 (38c/s) |
| 50mm          | 1000巻 (33c/s) |
| 60mm          | 720巻 (24c/s)  |
| 75mm          | 660巻 (28c/s)  |

■文字の大きさ、線の太さ

| 印刷タイプ     | Aタイプ      | Bタイプ      |
|-----------|-----------|-----------|
| 文字        | 15級以上     | 20級以上     |
| 線を引く、円を描く | 太さ0.2mm以上 | 太さ0.4mm以上 |

野菜結束テープNo.808



|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| デザイン有効サイズ(縦) | テープ巾からの空き<br>天: 3mm以上/地: 3mm以上 |
| エンドレスデザイン    | 可 能                            |
| 印刷色          | 見本帳参照                          |
| 印刷タイプ        | Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ/Dタイプ            |

■デザインのピッチ

24mm / 25mm / 26mm / 28mm / 29mm / 30mm  
31mm / 33mm / 34mm / 35mm / 36mm  
37mm / 39mm / 42mm / 43mm / 45mm  
47mm / 49mm / 52mm / 54mm / 59mm  
66mm / 67mm / 74mm / 78mm / 84mm / 94mm  
98mm / 118mm / 148mm / 157mm  
197mm / 235mm / 295mm / 470mm / 590mm

■発注ロット: 1 ロット

| テープ長さ<br>テープ幅 | 100m |
|---------------|------|
| 15mm          | 800巻 |
| 20mm          | 600巻 |

■文字の大きさ、線の太さ

| 印刷タイプ     | A・Cタイプ    | B・Dタイプ    |
|-----------|-----------|-----------|
| 文字        | 10級以上     | 20級以上     |
| 線を引く、円を描く | 太さ0.2mm以上 | 太さ0.4mm以上 |

※書体によって7級まで可能

バックシーラーテープHタイプ



|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| デザイン有効サイズ(縦) | テープ巾からの空き<br>天: 3mm以上/地: 3mm以上 |
| エンドレスデザイン    | 可 能                            |
| 印刷色          | 見本帳参照                          |
| 印刷タイプ        | Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ/Dタイプ            |

■デザインのピッチ

24mm / 25mm / 26mm / 28mm / 30mm  
31mm / 34mm / 36mm / 39mm / 43mm  
47mm / 52mm / 59mm / 67mm / 79mm  
94mm / 118mm / 157mm / 236mm / 472mm

■発注ロット: 1 ロット

| テープ長さ<br>テープ幅 | 50m    |
|---------------|--------|
| 9mm           | 2,600巻 |

■文字の大きさ、線の太さ

| 印刷タイプ     | A・Cタイプ    | B・Dタイプ    |
|-----------|-----------|-----------|
| 文字        | 10級以上     | 20級以上     |
| 線を引く、円を描く | 太さ0.2mm以上 | 太さ0.4mm以上 |

※書体によって7級まで可能

# 梱包作業分野で生産ラインの高速化、省力化、効率化をサポート

## フルライン対応

### 製函機

全自動高速製函。  
タッチパネル採用で快適な操作性を実現。



※写真はワークメイト23

- 毎分15ケースの製函処理能力。
- ケース積込枚数は最大85枚。
- 各種トラブルの原因や点検項目も表示するタッチパネル。

**ワークメイト23**  
小型～大型段ボールまで  
製函可能タイプ。

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:1,830 W:1,830 H:1,628                 |
| 機械重量            | 500kg / 処理能力: 約15ケース/分                  |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:250~550 W:150~400 H:100~325 b:170~550 |

**ワークメイト22**  
10ケース/分の  
汎用タイプ。

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:1,830 W:1,730 H:1,482       |
| 機械重量            | 約500kg / 処理能力: 約10ケース/分       |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:220~550 W:150~400 b:170~550 |

**ワークメイト21MM**  
小型サイズの製函に特化し  
当社従来機比57%の  
省スペース設計。

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:1,426 W:1,356 H:1,700                |
| 機械重量            | 約400kg / 処理能力: 約15ケース/分                |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:150~400 W:100~250 H:70~300 b:125~400 |

**ワークメイト21H**  
毎分20ケースの  
高速製函対応。

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:2,612 W:2,103 H:1,628                 |
| 機械重量            | 約550kg / 処理能力: 約20ケース/分                 |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:200~450 W:150~300 H:100~300 b:175~450 |

●製函機の処理能力はケースサイズにより変わります。

### クイックケーサー CK-838-Long

細長ケースの製函に最適化。

- 毎分12ケースの処理能力。
- タッチパネルにより操作性に配慮。
- ケース積み込み枚数は最大85枚。

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| 機械寸法(mm)       | L:1,811 W:2,078 H:1,700                 |
| 機械重量           | 約550kg                                  |
| ダンボールケース寸法(mm) | L:350~650 W:150~400 H:100~325 b:200~525 |

### CK-838-J


特注サイズだった大型ケースにも  
標準仕様で対応できます。

- 毎分8ケース(最大ケースの場合)の製函処理能力。
- ケース積込枚数は最大55枚。
- ケースサイズに合わせて2種類を用意。



写真とは若干異なります。


|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:2,230 W:2,215 H:1,870                 |
| 機械重量            | 約950kg                                  |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:350~700 W:200~550 H:100~500 b:200~775 |

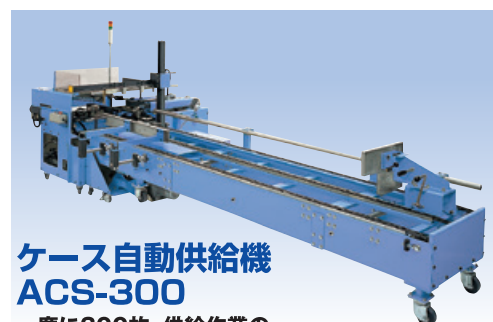

### ケース自動供給機 ACS-300

一度に300枚、供給作業の  
テマを省き作業効率を高めます。


- 5ケース/分の製函なら約1時間ケースの供給が不要。
- 積み付けしやすい高さに設計。
- ケース積み込み枚数をシリーズ化。  
(150・200・300・400・500枚)



※製函機は、サイズの組合わせによっては、製函できない場合があります。  
※寸法の組合わせが  $W/L > 1.5$  及び  $L/W > 2.0$  となる場合は別途ご相談下さい。一部改造が必要です。

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 機械寸法(mm) | L:3,460 W:1,430 H:970 |
| 機械重量     | 約500kg                |

### 封かん機

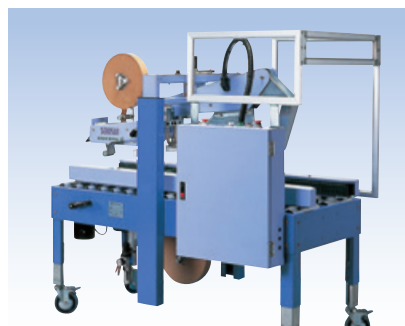

#### ワークメイト51(調整型)

低コスト、コンパクト、コントロール  
コンビネーションを形にしました。

- 占有面積は当社従来機比75%
- シーケンサー及びインバーターを標準搭載
- 細長いケース用(L=300~800mm)のワークメイト51Longもあります。

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:1,600 W:810 H:1,690             |
| 機械重量            | 約250kg                            |
| 処理能力            | 20ケース/分(60Hz)<br>(ケースサイズにより変わります) |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:200~550 W:120~400 H:95~400      |




#### ワークメイト61 (ランダム型)

フラップ折込み、サイズ調整を自動的に行います。

- ボタンひとつでケースの供給からテーピングまでを処理。
- 毎分8ケースの封かん処理能力。
- 各種警報装置を標準装備。
- 高能力(10ケース/分)のワークメイト82もあります。  
(ケースサイズにより変わります)

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:2,400 W:900 H:1,800        |
| 機械重量            | 約500kg                       |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:250~600 W:120~500 H:90~500 |

### 角貼り機(H貼り用)

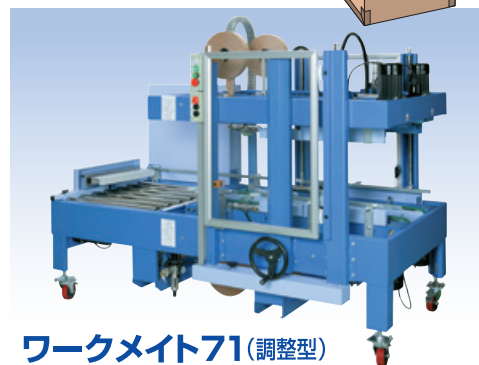

#### ワークメイト71(調整型)

軽量コンパクトなH貼り用角貼り機


- 毎分10ケースの処理能力(ケースサイズにより変わります)
- 直線ライン用ワークメイト71Tもあります。
- サイズ調整不要のランダムタイプもあります。

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:2,030 W:1,280 H:1,700       |
| 機械重量            | 約600kg                        |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:300~600 W:250~600 H:250~600 |


一トします。

## ミニラインシステム

### 製函・封かん機



1台で、ケースの組み立て、箱詰め、封かん作業までサポート。  
コンパクトだから作業スペースが有効に使えます。

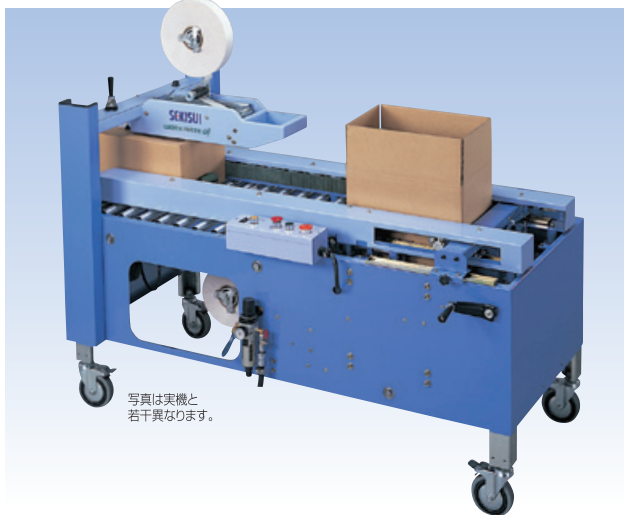

写真は実機と若干異なります。

ケースを差し込むだけで底フラップを自動的に折り込めます。

#### ワークメイト01


細長ケースに最適化。

機械寸法(mm) L:1,715 W:810 H:1,715

機械重量: 約290Kg

ダンボールケース寸法(mm) L:250~600 W:180~380 H:90~430

■表面印字装置付ワークメイト01Tもあります。

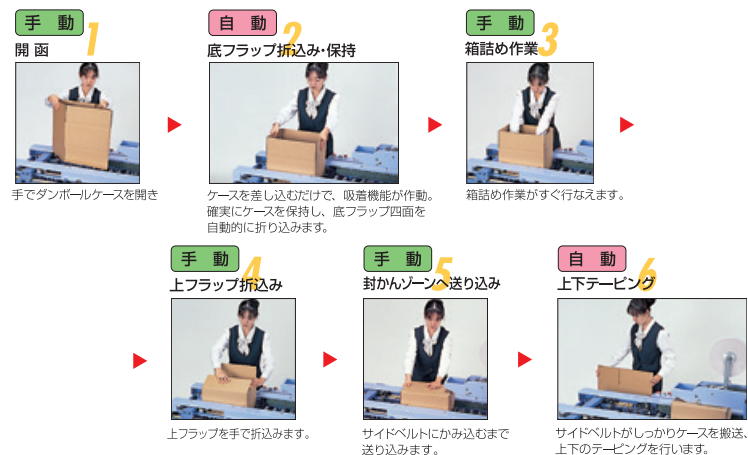

### 封かん機(上下同時I貼りシリーズ)

安定搬送できるサイドベルト方式。独自のテープユニット方式で、テープ交換も簡単です。

梱包作業に便利な搬入テーブル・ローラ装備。

底フラップホルダーでケースを保持。両手で箱詰めができます。

ご予算、使い勝手に合わせてエコミータイプ(ワークメイト31E、ワークメイト31Emini、ワークメイト41E)もご用意しました。

#### < 調整型 >



●ケースの搬送方向に合わせて  
操作スイッチなどが左右どちらにも設置可。

#### ワークメイト31


機械寸法(mm) L:1,702 W:832 H:1,139~1,699

機械重量: 約175kg

処理能力: 25ケース/分(60Hz)  
(ケースサイズにより変わります)

ダンボールケース寸法(mm):

L:200~600 W:120~500 H:100~500



#### ワークメイト31mini

機械寸法(mm) L:1,440 W:682 H:1,580

機械重量: 約150kg

処理能力: 25ケース/分(60Hz)  
(ケースサイズにより変わります)

ダンボールケース寸法(mm):

L:200~420 W:120~350 H:100~400

※ワークメイト31及び31miniには搬入部の無いEタイプもあります。

●3方向フラップ折り込み機能が付いて  
作業負担を軽減。

#### ワークメイト35

機械寸法(mm) L:1,600 W:820 H:1,500


機械重量: 約150kg

処理能力: 25ケース/分(60Hz)  
(ケースサイズにより変わります)

ダンボールケース寸法(mm):

L:200~ W:180~450 H:100~600

#### < ランダム型 >



●サイズ調整は自動。

#### ワークメイト41

機械寸法(mm) L:1,791 W:954 H:1,586~1,726

機械重量: 約220kg

処理能力: ランダム時 12ケース/分  
固定時 25ケース/分(60Hz)  
(ケースサイズにより変わります)

ダンボールケース寸法(mm):

L:200~600 W:120~500 H:100~500

※ランダム・固定の切り替えが簡単

#### < 使用条件 >

●本機は、塵埃が少なく、水のあたらない場所に設置し、適切な温・湿度環境(温度5~40℃、湿度80%RH以下、結露しないこと)でご使用ください。

●機械の水洗いは避けてください。

#### < 保証期間 >

●本機の保証期間は納入後1年間(1日8時間稼働)です。

●上記は適切な使用の場合に限ります。

#### < 注意事項 >



●弊社および弊社指定業者以外による仕様の変更、改造をされる場合は、保証期間内であっても保証の対象になりません。

●ご使用者の過失により発生した、直接、間接、偶発的な損害については責任を負いかねます。

●機械の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

●印刷のため、色調は実物と異なります。

## 製函・封かん機

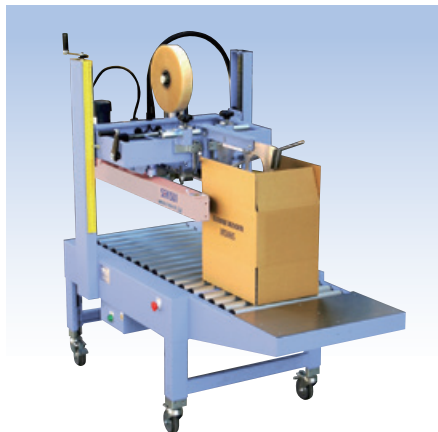


### ワークメイト34

「製函」「封緘」2つの機能を1台でラクにこなせる半自動製函封緘機


- キャスター付きでフレキシブルなライン組が可能なコンパクト設計。
- 左右の操作勝手変更も簡単。
- 短時間でケースを作り溜めするのに最適です。
- 入口側に作業台を標準装備しているので、内容物を詰めたあと、上面貼り封緘機として利用できます。
- 青果物、食品ほか製函現場と梱包現場がはなれている場合などに。

#### ワークメイト34

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 機械寸法(mm)      | L:1,600 W:820 H:1,500     |
| 機械重量          | 約180kg                    |
| 製函可能サイズ(mm):  | L:200 W:180~450 b:200~600 |
| 封かん可能サイズ(mm): | L:200 W:180~450 H:100~600 |
| サイズ調整         | 幅:手動 (ハンドル) 高さ:手動 (ハンドル)  |



箱詰めしたら  
後ろの内フラップを折り込むだけ



### ワークメイト43APN

りんご・なし用ダンボールケース専用製函・封かん機

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 機械寸法(mm)      | L:1,625 W:740 H:1,600                           |
| 機械重量          | 約200kg                                          |
| 製函可能サイズ(mm):  | L:300~570 W:190~380 b:185~500                   |
| 封かん可能サイズ(mm): | L:300~570 W:190~380 H:90~500                    |
| 処理能力          | 製函時 10ケース/分<br>封かん時 12ケース/分<br>(ケースサイズにより変わります) |
| サイズ調整         | 高さ:ランダム 幅:手動 (ガイダ調整)                            |

## 製函機 ミニケーサーシリーズ

コンパクトで手軽に使えるお手軽製函機の決定版です!



### ワークメイト13

- 上面押え板がなくても、確実な製函を可能にしました。
- 入口部「内フラップ折り込み板」は取り外し可能。
- サイズ調整は幅ハンドル1ヶ所だけで楽々。
- 無理のない円運動で作業ができ、楽々。
- テープ交換もユニット脱着式で楽々。

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:1,770 W:720 H:765              |
| 機械重量            | 約150kg                           |
| 処理能力            | 約10ケース/分<br>(供給速度、ケースサイズ等で変わります) |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:250~650 W:250~450 H:200~500    |

## カンシーラー



### 缶用封かん機 CA-400-N

丸缶、角缶ともアタッチメントを変えずに、ガイドの位置調整でシールができます。

- 缶の供給・排出が片手でOK。
- シールスピード(3段階)や、テープ貼りのタイミング調整もボタン操作で簡単。
- エア作動方式採用で、缶の位置ずれ・破損を最小限に。
- 供給、排出までの全自動タイプ(CA-430N)もあります。

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 機械寸法(mm)      | L:800 W:770 H:1,500                                                  |
| 機械重量          | 約300kg                                                               |
| 封かん可能サイズ(mm): | 丸缶 直径:80~295<br>角缶 対角:85~400<br>L:60~310<br>W:60~295<br>シール高さ:40~320 |

ダンボールの組み立て、箱詰めがラクにこなせる実利的な半自動タイプです。



### ミニケーサーCK-100-SE

- 検品作業などを行う梱包に最適。
- 少量多品種ごとに組める梱包ライン。
- 反発力の強いダンボールケースもOK。
- 重いケースでもプッシャー付で楽々。

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:1,650 W:720 H:960              |
| 機械重量            | 約100kg                           |
| 処理能力            | 8ケース/分<br>(箱詰め作業時間により処理能力は変わります) |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:150~500 W:200~500 H:90~500     |




### ミニケーサーCK-100-N

- 中・軽量梱包に最適。

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 機械寸法(mm)        | L:1,030 W:720 H:870              |
| 機械重量            | 約120kg                           |
| 処理能力            | 8ケース/分<br>(箱詰め作業時間により処理能力は変わります) |
| ダンボールケース寸法(mm): | L:200~600 W:200~500 H:100~450    |

# 長尺テープ

機械によるダンボール封かん、スチロール封かん、封缶を行うための専用テープです。  
セキスイの包装機器と組み合わせてお使いいただければ、優れた作業効率を実現します。

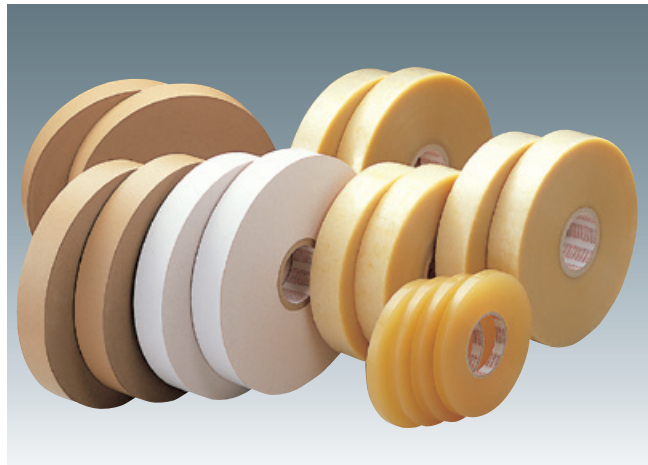

## 【500m巻】

### クラフトテープ NO.500

| 規 格                |            | ベース色   |
|--------------------|------------|--------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | ダンボール色 |
| 38×500             | 6          |        |
| 50×500             | 5          |        |
| 60×500             | 4          |        |

### ホワイトクラフトテープ NO.500W

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 白    |
| 38×500             | 6          |      |
| 50×500             | 5          |      |

### スーパークラフトテープ NO.504NS

| 規 格                |            | ベース色   |
|--------------------|------------|--------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | ダンボール色 |
| 38×500             | 6          |        |
| 50×500             | 5          |        |
| 60×500             | 4          |        |

### ホワイトスーパークラフトテープ NO.504WNS

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 白    |
| 38×500             | 6          |      |
| 50×500             | 5          |      |

### エバーセルOPPテープ NO.830NEV

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 透明・茶 |
| 50×500             | 5          |      |

### オリエンテープ NO.830

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 透明・茶 |
| 38×500             | 8          |      |
| 50×500             | 6          |      |
| 60×500             | 5          |      |

## 【1000m巻】

### エバーセルOPPテープ NO.820NEV NO.835NEV NO.830NEV

| 規 格                |            | ベース色                               |
|--------------------|------------|------------------------------------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 透明・茶<br>※No.830NEV<br>38×1000は透明のみ |
| 38×1,000           | 6          |                                    |
| 50×1,000           | 5          |                                    |
| 60×1,000           | 4          |                                    |

### エバーセルOPPテープ NO.835NEV NO.830NEV

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 透明・茶 |
| 75×1,000           | 3          |      |

### セキスイOPPテープE NO.884 NO.886

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 透明・茶 |
| 48×1,000           | 5 (NO.884) |      |
| 48×1,000           | 4 (NO.886) |      |

### セキスイOPPテープ NO.884V

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 透明・茶 |
| 48×1,000           | 5          |      |

### エバーセルOPPテープ NO.820Cカラー

| 規 格                |            | ベース色         |
|--------------------|------------|--------------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 青・赤・黄<br>白・緑 |
| 36×1,000           | 8          |              |
| 48×1,000           | 6          |              |

### セキスイOPPテープ NO.890

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 透明   |
| 50×1,000           | 6          |      |

### タフライトテープ NO.835

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 透明・茶 |
| 38×1000            | 6          |      |
| 50×1000            | 5          |      |
| 60×1000            | 4          |      |

## 【1500m巻】

### セキスイOPPテープE NO.882

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 透明・茶 |
| 36×1,500           | 6          |      |
| 48×1,500           | 5          |      |

### セキスイOPPテープ NO.882V

| 規 格                |            | ベース色 |
|--------------------|------------|------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1梱包<br>(コ) | 透明・茶 |
| 36×1,500           | 6          |      |
| 48×1,500           | 5          |      |

# 積水化学工業株式会社

高機能プラスチックカンパニー

機能テープ事業部

東京都港区虎ノ門2-3-17 (虎ノ門2丁目タワー)

〒105-8450 TEL.03 (5521)0562

包装機器のお問い合わせは

技術センター

〒349-0198 埼玉県蓮田市大字黒浜3535 (武蔵工場内)

TEL.048 (768) 9189 FAX.048 (768) 0917

積水化学工業(株) お客様相談室

東京都港区虎ノ門2-3-17 (虎ノ門2丁目タワー)

〒105-8450 TEL.03 (5521) 0505

包装機器や新製品、展示会などの最新情報をお届けしています。  
ぜひご覧ください。

ホームページアドレス

<http://www.tutuminet.com>

**R100**

このカタログは古紙配合率100パーセントの  
再生紙を使用しています。

●製品仕様、梱包仕様、色、および価格は予告なく変更することがあります。また、予告なく発売中止することがありますので、ご了承ください。  
●印刷のため、色調は実物と異なることがあります。●当カタログからの無断転載はかたくお断りします。

●お問い合わせ・お求めは……