


## ▶ 缶用封緘機

## ▶ カンシーラー CA-400-N アタッチメント不要の高速タイプ



- 汎用缶（菓子缶など）の封緘に最適。
- 丸缶、角缶とも回転台のガイド及び直径サイズの変更だけで調整可能。
- 缶の供給、排出が片手で可能。
- シールスピード（3段階）や、テープ貼りのタイミングも簡単調整。
- 角度センサーを採用したことにより、カット及び口取り紙の位置調整が容易になりました（8種メモリー機能付き）。
- オプションで一斗缶、ノリ瓶も封緘可能。
- 封缶用テープの中は 24mm まで可能



製品仕様	処理可能サイズ	丸缶 直径 φ 80 ~ 295 mm 角缶 対角 85 ~ 400 mm L : 80 ~ 310 mm W : 80 ~ 295 mm シール高さ : 80 ~ 320 mm ※ 80mm 以下の場合、別途ご相談下さい。
	最大処理能力	高速 : 1.2 秒 / 1 缶 中速 : 1.7 秒 / 1 缶 (缶の供給・排出時間はのぞきます) 低速 : 2.3 秒 / 1 缶

機械サイズ	L : 800 mm / W : 770 mm / H : 1,500 mm
テーブル高さ	800 ~ 850 mm
電源仕様	3相 AC200V 50/60Hz 0.4KVA 0.3KW
空気源	0.5MPa 100Nℓ/分
機械重量	約 300 kg
サイズ調整	手動（ハンドル 3カ所）
シーケンサー	○
インバーター	○

作業と操作手順 ・ 回転台調整 : ネジ調整 ・ 缶の給排出 : 手動 ・ シールスピード調整 : 押しボタン ・ テープ交換 : 手動 ・ タイミング調整 : カムポジションナー


● 缶の供給、排出を自動化したカンシーラー CA420N、CA430N もあります。

## ▶ フタつきスチロール封緘機

## ▶ CT-661-GR (SUS) ステンレスと防滴仕様で全身をガード。水気の心配なく、能率的に作業可能



- ステンレス・防滴仕様でも容易にコストダウンが実現できるお求めやすい価格を設定。
- 小型ケースにも対応。ニオイもつきにくいステンレス製で多品目の封緘に活用できます。
- 高さ調節は電動式。サイズ替えも素早くできて効率もアップします。
- 誰でも使える簡単・安全・安心操作。
- 封緘能力も 30% アップ（当社比）。季節変動にも十分対応できます。




製品仕様	処理可能サイズ	L : 200 mm ~ / W : 160 ~ 500 mm / H : 90 ~ 500 mm
	最大処理能力	約 20 ケース / 分 (60Hz 時・供給速度、ケースサイズにより変わります)
	機械サイズ	L : 1,150 mm / W : 950 mm / H : 1,550 mm
	テーブル高さ	630 ~ 770 mm
	電源仕様	3相 AC200V 50/60Hz 1.1KVA 0.7KW
	機械重量	約 300 kg
	サイズ調整	手動（ハンドル） 高さ : 電動
	テーピング調整範囲	W : 160 ~ 260 mm の場合（テープ幅 50mm） ケース上部から 40mm の所 : テーピングセンター W : 260 mm 以上の場合（テープ幅 50mm） ケース上部から 50mm の所 : テーピングセンター

## ▶ りんご用発泡スチロール函（アイスボックス）専用封緘機

## ▶ ワークメイト 82AP 重ね貼り方式



- アイスボックス 5kg、10kg 専用
- 独自の重ね貼り方式で密封します。
- フタおさえ装置にて盛り上がったアイスボックスをおさえこみ封緘します。
- 前後に駆動コンベアを設置してライン化が可能です。
- サイズ調整はシール面高さのみで、プリセット及び押しボタン寸動によるモーター駆動を採用




製品仕様	処理可能サイズ	L : 470 ~ 485 mm / W : 410 ~ 415 mm / H : 105 ~ 275 mm / フタ厚み : 20 ~ 70 mm / 総高さ : 130 ~ 295 mm
	最大処理能力	約 8 ケース / 分
	機械サイズ	L : 1,560 mm / W : 1,300 mm / H : 1,700 mm
	テーブル高さ	500 ~ 600 mm
	電源仕様	3相 AC200V 50/60Hz 1.5KVA 1.0KW
	空気源	0.5MPa 200Nℓ/分
	機械重量	約 750 kg
	サイズ調整	幅及び長さ : 固定 シール面高さ : モーター駆動の後プリセット 蓋合わせ : 入り口部サイドガイド
	シーケンサー	○
	インバーター	○

▶ **ワークメイト 83APK** 回転式一周巻




- アイスボックス 5kg・10kg 専用。
- 従来機を大幅モデルチェンジ。確実、安定した封緘を可能にしました。
- 軽量、コンパクト。キャスター付で移設もラクラク。
- 盛り上がり対策として位置決め用ストッパーを取り付け。
- 搬入部にボールキャスターと縦ローラー採用で重い発泡函の投入もラクラク。
- アイスボックスは、写真の逆の方向からの供給もできます。



<b>製品仕様</b>	発泡スチロール函（アイスボックス）10kg・5kg 対応限定
処理可能サイズ	L: 480 mm / W: 410 mm / H: 110 ~ 220 mm / フタ厚み: 20 ~ 75 mm / 総高さ: 130 ~ 295 mm
最大処理能力	8 ケース / 分 (供給・排出の時間は含みません)
機械サイズ	L: 1,230 mm W: 1,210 mm H: 1,360 mm
テーブル高さ	590 ~ 690 mm
電源仕様	3相 AC200V 50/60Hz 1.4KVA 0.8KW
空気源	0.5MPa 200N $\phi$ / 分
機械重量	約 340 kg
サイズ調整	幅及び長さ: 固定 シール面高さ: 押しボタン寸動によるモーター駆動 蓋合わせ: 入り口部サイドガイド+位置決めストッパー (位置決めストッパーはオプションにて対応)
シーケンサー	○
インバーター	○

■ **テーピングの種類**

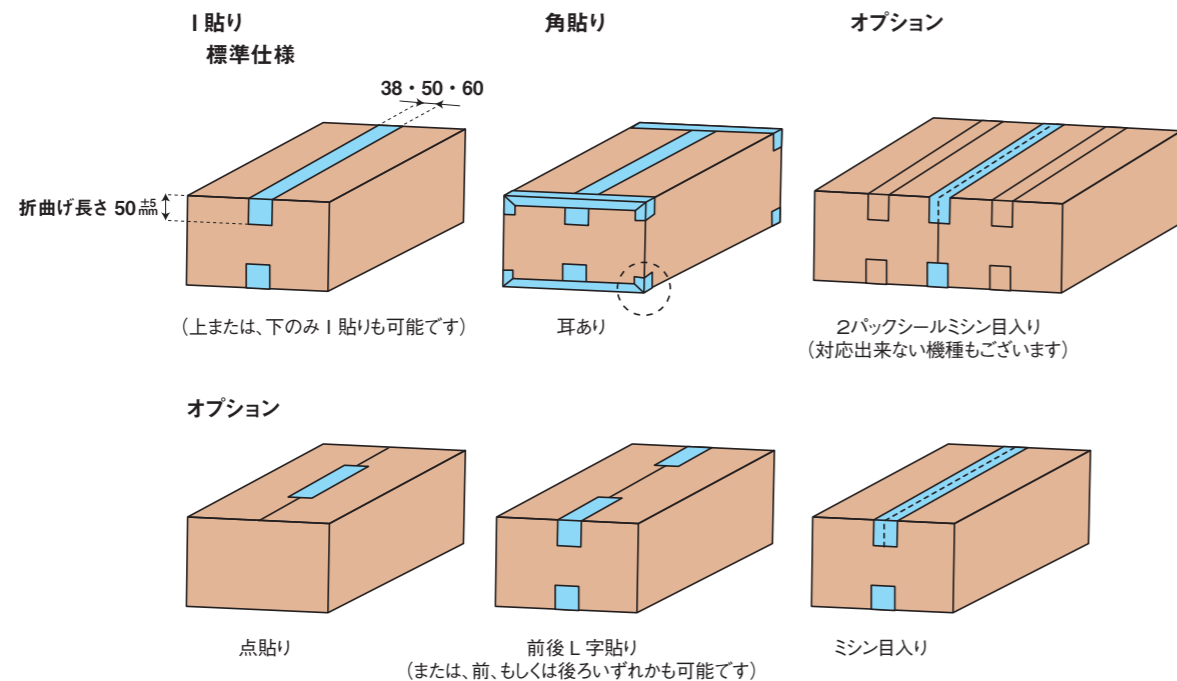

※折曲げ長さはオプションで 25~60mm で変更可能です。

■ **段ボール可搬重量**

標準仕様では1ケースの最大可搬重量は 20kg 以下となっております。  
20kg / ケースを超える場合、オプション対応となります。

ダンボール製函機、封緘機などの包装梱包機械によるテープの封かん、スチロール封かん、封缶を行なうための機械巻き用粘着テープ。セキスイの包装機器と組み合わせてお使いいただければ、優れた作業効率を実現します。

規格

	製品名・品番	テープ厚 (mm)	サイズ							梱包入数 (巻)	ベース色		
			幅 (mm)				長さ (m)						
			36	38	48	50	60	75	500			1,000	1,500
クラフトシリーズ	クラフトテープ No.500	0.14		○					○			6	ダンボール色
					○							5	
						○						4	
									○			4	
	ホワイトクラフトテープ No.500W	0.14		○					○			6	白
					○						5		
	スーパークラフトテープ No.504NS	0.14		○					○			6	ダンボール色
					○						5		
	ホワイトスーパークラフトテープ No.504WNS	0.14		○					○			6	白
					○						5		
OPPシリーズ	オリエンテープ No.830	0.09		○					○			8	透明・茶
					○							6	
									○			5	
	タフライトテープ No.835	0.062		○						○		6	透明・茶
						○						5	
									○			4	
	エバーセル OPP テープ No.830NEV	0.09		○						○		5	透明・茶 ※ 38 × 1000 は透明のみ
						○						6	
									○			5	
										○		4	
									○			3	
	エバーセル OPP テープ No.835NEV	0.062		○						○		6	透明・茶
						○						5	
									○			4	
エバーセル OPP テープ No.820NEV	0.052								○		6	透明・茶	
					○						5		
								○			4		
セキスイ OPP テープ E No.886	0.09								○		4	透明・茶	
					○						5		
セキスイ OPP テープ E No.884	0.062								○		5	透明・茶	
											6		
セキスイ OPP テープ E No.882	0.052	○								○	6	透明・茶	
					○						5		
セキスイ OPP テープ No.884V	0.063								○		5	透明・茶	
					○						6		
セキスイ OPP テープ No.882V	0.05	○								○	6	透明・茶	
					○						5		

\*クラフトテープの 1000m 巻使用時には、改造が必要な場合がございます (標準バスの場合 H: 700 ~ 750mm)

※ <クラフトテープ 1000m 巻対応可能機種>

製函封緘機	製函機	封緘機
ワークメイト 01	ワークメイト 22	ワークメイト 31 シリーズ
ワークメイト 34	ワークメイト 23	ワークメイト 35/36
ワークメイト 43APN	ワークメイト 23G	ワークメイト 41/41E
ワークメイト 01F	ワークメイト 838 シリーズ	ワークメイト 51
	ワークメイト 13	ワークメイト 61/62
	クイックケーサー 838 シリーズ	ワークメイト 71/72